

TREND DØRKLOCKE AUTOMATIC DOORBELL MANUAL

FOSS
EUROPE A/S

TILLYKKE MED DIN NYE DØRKLOCKE

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkrav.

FUNKTION

Er beregnet til brug hvor man ønsker at overvåge hvis bevægelse fx ved butiksdøre eller andet.

Når nogen bevæger sig indenfor PIR sensorens synsfelt (fig. 1) sender denne et signal til dørklokke som så giver lyd.


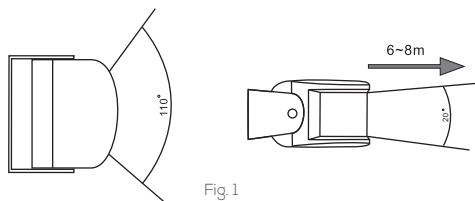


Fig. 1

Klokke (modtager) – se fig. 2 – er forsynet med volumenkontrol og "play" knap på siden, samt melodiskifter / "kodningsknap" og LED lampe på fronten.

Klokkens højttaler og batterirum er på bagsiden.

Klokken (modtager) anbringes inde. Metaloverflader skal undgås da dette begrænser rækkevidden.

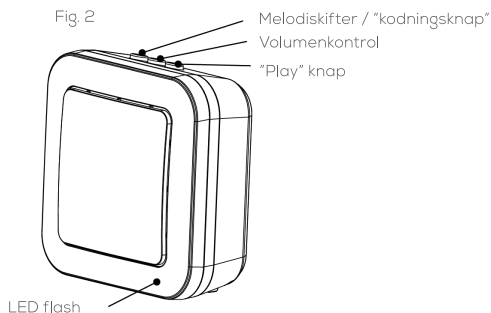

IBRUGTAGEN

Tag batteridæksel af og isæt 3 stk. 1,5 volt type LR03

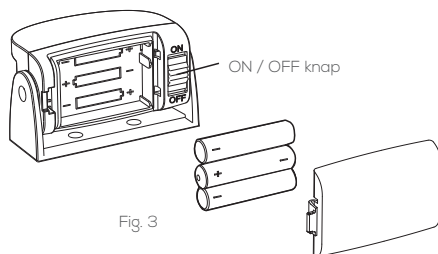


Fig. 3

Klokke (modtager) – Isæt batterier (3 stk. 1,5 volt type LR 6) i klokken (modtager) – se fig: 4

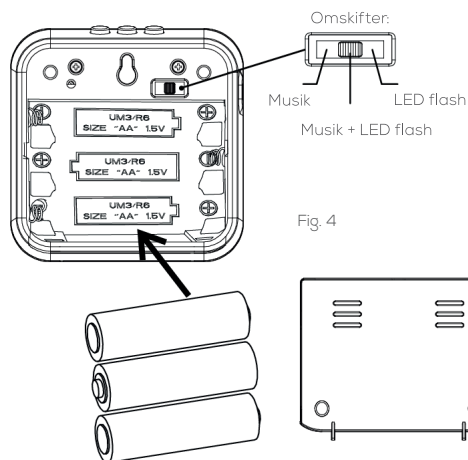


Fig. 4

KODNING – VIGTIGT!

Før ibrugtagen skal PIR sensor (sender) og klokke (modtager) kodes (parres):

- Klokke: Hold "kodningsknappen" inde i ca. 3 sek. (til "Ding – Ding lyder"), Se klokkens manual for placering af kodningsknap.
- Sæt PIR sensor på ON og foretag bevægelse foran PIR sensoren indtil 1 x "Ding" lyder som kvittering for at parring er foretaget. Kort herefter lyder igen "Ding – Ding" som tegn på at parringsmode er afsluttet.

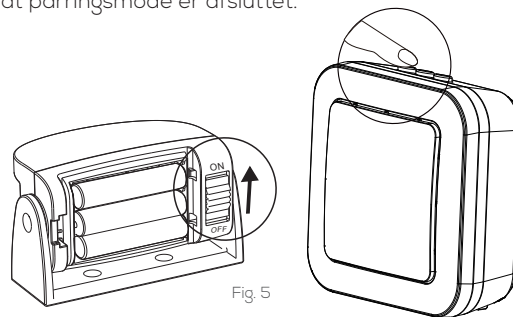


Fig. 5

MONTERING

PIR sensoren monteres i det medfølgende beslag som kan fastskrues eller stilles hvor det ønskes – Bemærk PIR sensoren er normaltæt og dermed ikke beregnet til udendørs brug.

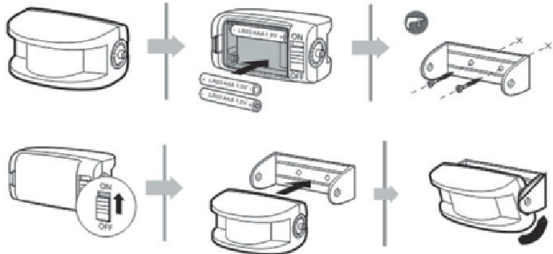


Fig. 6

Klokke (modtager) kan stilles på jævn overflade eller ophænges via ophængshullet på bagsiden.

NYTTIG INFORMATION

- 32 valgfri melodier
- "Self learning" kodning hindrer sammenfald
- Rækkevidde i åben areal op til 50 meter (afhænger af lokale forhold og begrænses af metal, mure og elektronisk udstyr)
- Volumenkontrol med 4 niveauer på klokken (modtager)
- Udvid med ekstra dørtryk art no. 102010
- Det er muligt at kode flere dørtryk (sendere) til samme klokke (modtager) fx et dørtryk ved fordør og et ved bagdør. Ligeledes kan flere klokker (modtagere) kodes sammen med hvis dette ønskes.

Der ydes 5 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl regnet fra købsdato.

Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald.

IMPORTØR

Foss Europe A/S
Åløkke Allé 7
DK-5000 Odense C
www.fosseurope.dk

