

LED

FJERNBETJENING · RGB

4 ZONES TRÅDLØS FJERNBETJENING



PRODUCT SPECIFICATION / DEVELTRON

Specifikationer


Varenr.:	VN22757
Udgangssignal	Radio frekvens
Frekvens	868 MHZ
Kanaler:	GB Dæmper - 3 kanaler
Forsyningsspænding:	3V (Batteri CR2025)
Rækkevide for fjernbetjening:	maks. 20 meter
Tætningsklasse:	IP20
Omgivelsestemperatur	20°C + 40°C
Dimensioner L x B x H	137 x 39 x 11 mm
Kompatibel styringer:	VN22758



Klik for at tænde / slukke, tryk og hold nede i 3 sekunder for at nulstille.

Ved statiske tilstande: Klik for at få 10 faste farver - rød / orange / gul / grøn / cyan / blå / lilla / varm hvid / naturlig hvid / kold hvid.

Ved dynamiske farveændringsformer: Klik for at reducere hastigheden.

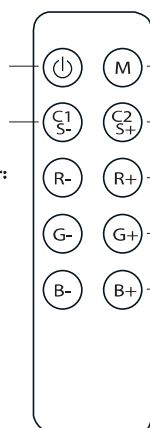


10 indbyggede dynamiske farveændringstilstande, klik for at få en dynamisk tilstand, klik igen for at standse for at få en statisk farve, klik igen for at få en næste dynamik tilstand

fremskynde.

Tryk og hold til lysstyrke op / ned den røde kanal

Tryk og hold tobrigheds op / ned den grønne kanal

Tryk og hold tobrigheds op / ned den blå kanal



Funktion:

Foto:



Tilslutning:

1A. Par med RF MASTER-modtager:

Klik på "Learning Key" på RGB Dæmper



Klik på tænd/sluk-knappen.



LED-lys, der er forbundet med RGB Dæmperen, vil blinke én gang.



RGB Dæmperen er parret med fjernbetjeningen.

1B. Par med RF SLAVE modtager:

Klik på "Learning Key" på RGB Dæmperen.



Klik derefter straks på en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen - BORTSET fra tænd/sluk-knappen.



LED-lys, der er forbundet med RGB Dæmperen, vil blinke én gang.



RGB Dæmperen er parret med fjernbetjeningen.

2. Sådan slettes parringen:

Tryk og hold "Learning Key" nede på RGB Dæmperen i over 3 sekunder, indtil LED-lyset blinker to gange, det betyder at parringen er slettet.

LED

RF LED RGB DÆMPER

3 x 60W (12VDC) / 3 x 120W (24VDC)




PRODUCT SPECIFICATION / DEVELTRON

Specifikationer

Varenr.:	VN22758
Indgangsspænding	12-24VDC
Udgangsspænding	3 x 12-24VDC
Udgangsstrøm:	5A/kanal
Udgangseffekt:	3 x 60W (12VDC) / 3 x 120W (24VDC)
Tætningklasse	IP20
Omgivelsestemperatur	-20°C + 50°C
Dimensioner L x B x H	178 x 46 x 22 mm
Dæmpning	RF fjernbetjening VN22757



Funktions diagram:

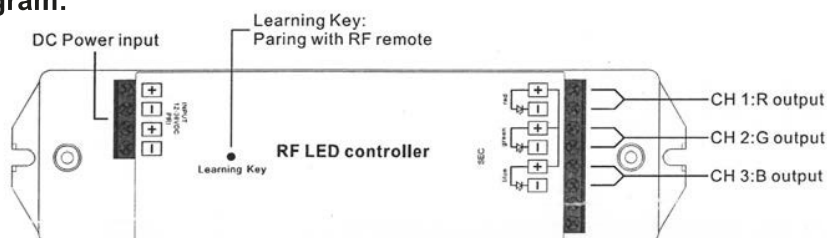

Tilslutning

Forbind ledninger i henhold til tilslutningsdiagrammet.

Parre RF-modtager med RF-fjernbetjening:

1. Tilslut og tilslut RF-modtageren korrekt, tænd.

2. Tænd for fjernbetjeningen, klik på knappen "Learning Key" på modtageren, klik straks på et zonenummer for at parre modtageren til den angivne zone. Hvis fjernbetjeningen er en multi zone-styring (hvis det er en enkelt zone, så er dette trin er unødvendigt), tryk derefter på farvehjulet eller skyderen på fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen ikke har farvehjul eller skyder, klik eller tryk på en hvilken som helst taste.

Blinker LED-lampen på receiveren to gange, betyder det vellykket.

Bemærk: En modtager kan parres med max 8 fjernbetjeningen.

Foto:

