

## PRODUKTFAMILIE DATABLAD QUICKTRONIC QTz8

Elektronisk forkobling til T8 26 mm lysstofrør



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Offentlige bygninger
- Sportshaller
- Striplighting
- Velegnet til armaturer i beskyttelsesklasse I

### PRODUKT FORDELE

- Kompakt hus
- Automatisk genstart efter lyskildeudskiftning

### PRODUKT EGENSKABER

- Forsyningsspænding: 220...240 V
- netspænding: 198...264 V
- Linjefrekvens: 50 Hz | 60 Hz
- Energieffektivitetsindeks EEL: A2

TEKNISKE DATA


Elektriske Data

| Produktbeskrivelse | Nominel spænding | Forsynings frekvens |
|--------------------|------------------|---------------------|
| QTz8 1X18          | 220...240 V      | 50/60 Hz            |
| QTz8 1X36          | 220...240 V      | 50/60 Hz            |
| QTz8 2X18          | 220...240 V      | 50/60 Hz            |
| QTz8 2X36          | 220...240 V      | 50/60 Hz            |
| QTz8 3X18          | 220...240 V      | 50/60 Hz            |
| QTz8 4X18          | 220...240 V      | 50/60 Hz            |

Dimensioner

| Produktbeskrivelse | Længde   | Bredde  | Højde   | Monterings hul – længde | Produktvægt |
|--------------------|----------|---------|---------|-------------------------|-------------|
| QTz8 1X18          | 150,0 mm | 40,0 mm | 28,0 mm | 140,0 mm                | 100,00 g    |
| QTz8 1X36          | 150,0 mm | 40,0 mm | 28,0 mm | 140,0 mm                | 100,00 g    |
| QTz8 2X18          | 150,0 mm | 40,0 mm | 28,0 mm | 140,0 mm                | 105,00 g    |
| QTz8 2X36          | 210,0 mm | 40,0 mm | 30,0 mm | 200,0 mm                | 155,00 g    |
| QTz8 3X18          | 210,0 mm | 40,0 mm | 30,0 mm | 200,0 mm                | 150,00 g    |
| QTz8 4X18          | 210,0 mm | 40,0 mm | 30,0 mm | 200,0 mm                | 150,00 g    |

Produkt stregtegning med mål

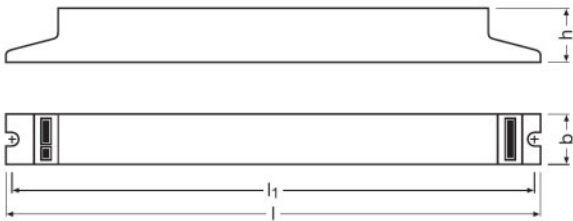

QTz8 1X18, QTz8 1X36, QTz8 2X18, QTz8 2X36, QTz8 3X18, QTz8 4X18

**Temperaturer og driftsbetingelser**

| Produktbeskrivelse | Omgivelsestemperatur |
|--------------------|----------------------|
| QTz8 1X18          | -15...+50 °C         |
| QTz8 1X36          | -15...+50 °C         |
| QTz8 2X18          | -15...+50 °C         |
| QTz8 2X36          | -15...+50 °C         |
| QTz8 3X18          | -15...+50 °C         |
| QTz8 4X18          | -15...+50 °C         |

**Levetid**

| Produktbeskrivelse | Levetid elektronisk<br>forkobling |
|--------------------|-----------------------------------|
| QTz8 1X18          | 30000 h <sup>1)</sup>             |
| QTz8 1X36          | 30000 h <sup>1)</sup>             |
| QTz8 2X18          | 30000 h <sup>1)</sup>             |
| QTz8 2X36          | 30000 h <sup>1)</sup>             |
| QTz8 3X18          | 30000 h <sup>1)</sup>             |
| QTz8 4X18          | 30000 h <sup>1)</sup>             |

<sup>1)</sup> Ved maksimal T<sub>c</sub> / 10% fejlrate

Forventet levetid

| Produkt navn |                                                     |                     |   |   |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---|---|
| QTz8 1X18    | Elektronisk forkobling<br>omgivelsestemperatur (ta) | 50                  | - | - |
|              | Temperatur ved tc-punkt (°C)                        | 75                  | - | - |
|              | Levetid (h)                                         | 30000 <sup>1)</sup> | - | - |
| QTz8 1X36    | Elektronisk forkobling<br>omgivelsestemperatur (ta) | 50                  | - | - |
|              | Temperatur ved tc-punkt (°C)                        | 75                  | - | - |
|              | Levetid (h)                                         | 30000 <sup>2)</sup> | - | - |
| QTz8 2X18    | Elektronisk forkobling<br>omgivelsestemperatur (ta) | 50                  | - | - |
|              | Temperatur ved tc-punkt (°C)                        | 75                  | - | - |
|              | Levetid (h)                                         | 30000 <sup>3)</sup> | - | - |
| QTz8 2X36    | Elektronisk forkobling<br>omgivelsestemperatur (ta) | 50                  | - | - |
|              | Temperatur ved tc-punkt (°C)                        | 75                  | - | - |
|              | Levetid (h)                                         | 30000 <sup>4)</sup> | - | - |
| QTz8 3X18    | Elektronisk forkobling<br>omgivelsestemperatur (ta) | 50                  | - | - |
|              | Temperatur ved tc-punkt (°C)                        | 70                  | - | - |
|              | Levetid (h)                                         | 30000 <sup>5)</sup> | - | - |
| QTz8 4X18    | Elektronisk forkobling<br>omgivelsestemperatur (ta) | 50                  | - | - |
|              | Temperatur ved tc-punkt (°C)                        | 75                  | - | - |
|              | Levetid (h)                                         | 30000 <sup>6)</sup> | - | - |

1) Max. 10% failure rate at tc max  
2) Max. 10% failure rate at tc max  
3) Max. 10% failure rate at tc max  
4) Max. 10% failure rate at tc max  
5) Max. 10% failure rate at tc max  
6) Max. 10% failure rate at tc max



Egenskaber

| Produktbeskrivelse | Egnet til armaturer med beskyt.klasse |
|--------------------|---------------------------------------|
| QTz8 1X18          | I                                     |
| QTz8 1X36          | I                                     |
| QTz8 2X18          | I                                     |
| QTz8 2X36          | I                                     |
| QTz8 3X18          | I                                     |
| QTz8 4X18          | I                                     |

Godkendelse og Standarder



| Produktbeskrivelse | Godkendelses mærker - godkendelse | EEL – Energimærkning | Beskyttelse sklasse |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| QTz8 1X18          | CE / CQC                          | A2                   | I                   |
| QTz8 1X36          | CE / CQC                          | A2                   | I                   |
| QTz8 2X18          | CE / CQC                          | A2                   | I                   |
| QTz8 2X36          | CE / CQC                          | A2                   | I                   |
| QTz8 3X18          | CE / CQC                          | A2                   | II                  |
| QTz8 4X18          | CE / CQC                          | A2                   | II                  |

Ledning



QTz8 1X18, QTz8 1X36

QTz8 2X18, QTz8 2X36

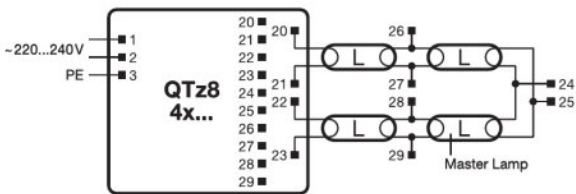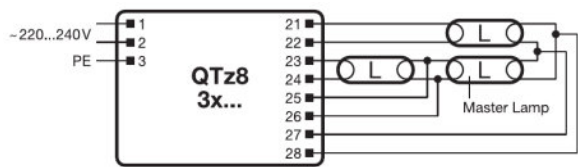

QTz8 3X18

QTz8 4X18

APPLIKATIONSRÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

SALG OG TEKNISK SUPPORT

Salg og teknisk support [www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)

DOWNLOAD DATA

| Fil                                                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Certificates<br>554891_EAC PT family                           |
|  | Declarations of conformity<br>504183_DoC QTz8                  |
|  | Operating instructions<br>590718_EAC QTz8                      |
|  | Operating instructions<br>590718_EAC QTz8                      |
|  | Product Datasheet<br>502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM |
|  | Certificates<br>592319_EAC certificate for Quicktronics QT     |

LOGISTIK DATA

| Produktkode   | Produktbeskrivelse | Pakningsstørrelse<br>(antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde<br>x højde) | Volumen              | Bruttovægt |
|---------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321863263 | QTz8 1X18          | Shipping carton box<br>20          | 177 mm x 166 mm x 180 mm                 | 5.29 dm <sup>3</sup> | 1954.00 g  |
| 4008321863287 | QTz8 1X36          | Shipping carton box<br>20          | 177 mm x 166 mm x 180 mm                 | 5.29 dm <sup>3</sup> | 2047.00 g  |
| 4008321863300 | QTz8 2X18          | Shipping carton box<br>20          | 177 mm x 166 mm x 180 mm                 | 5.29 dm <sup>3</sup> | 2080.00 g  |
| 4008321863324 | QTz8 2X36          | Shipping carton box<br>20          | 228 mm x 189 mm x 177 mm                 | 7.63 dm <sup>3</sup> | 2957.00 g  |
| 4008321863348 | QTz8 3X18          | Shipping carton box<br>20          | 224 mm x 175 mm x 188 mm                 | 7.37 dm <sup>3</sup> | 3057.00 g  |
| 4008321863362 | QTz8 4X18          | Shipping carton box<br>20          | 226 mm x 195 mm x 174 mm                 | 7.67 dm <sup>3</sup> | 3065.00 g  |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.