


Elektronisk överfallskontakt

ÖFK 120 används med fördel i alla tänkbara objekt från banker och andra högrisk objekt till affärer och statliga eller kommunala institutioner där en säker och pålitlig funktion krävs för att påkalla uppmärksamhet i händelse av överfall eller bråk.



Innovativ konstruktion för högsta tänkbara funktion och driftsäkerhet

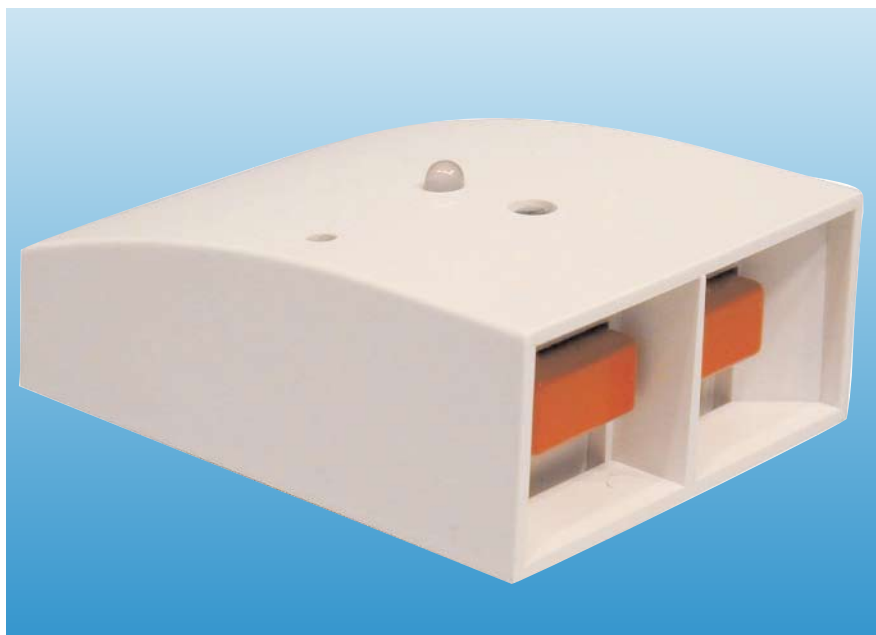

Två reläutgångar ger separata karaktärer för bråk och överfall



Säkerfunktion och liten risk för obefogade larm



Enkelt montage



Kompakt och attraktiv design

Flexibel användning

Den kompakta och snygga designen möjliggör diskret montage i alla miljöer. ÖFK 120 kan användas som överfallskontakt med dubbeltryck samtidigt som den används för att starta videoinspelning med enkeltryck. Elektroniken i kontakten gör den överlägsen de flesta andra kontakter på marknaden.

Säker funktion

Tack vare elektroniken fås en mycket säker överfallskontakt som inte ger en mängd obefogade larm på grund av yttre omständigheter.

Installationsvänlig

ÖFK 120 har konstruerats med tanke på att den skall vara lätt att installera och även lätt att programmera. Med riktiga skruvplintar blir inkopplingen enkel och tydliga bygelfält gör programmeringen lättbegriplig.

Dubbla reläutgångar

ÖFK 120 har dubbla reläutgångar för att kunna ge olika karaktärer vid bråk- eller överfallslarm. Larm 1 ges när båda knapparna trycks in och Larm 2 ges när valfri knapp trycks in. Båda larmtyperna indikeras på den inbyggda lysdioden. Larm 1 kan även indikeras via separat utgång.



BEWATOR

A Siemens Business

Elektronisk överfallskontakt

Funktion

ÖFK 120 har två olika larmfunktioner med separata reläer.

Larm 1.

ÖFK 120 ger Larm 1 när båda knapparna trycks in samtidigt. Vid Larm 1 tänds en röd indikering på den inbyggda lysdioden. Denna indikering kvarstår tills återställning. Återställning sker med en smal mejsel via hålet i locket. Med bygel J2 kan omkoppling ske så att det bara behövs en knapp intryckt för att ge Larm1. Vid Larm 1 aktiveras ett relä som kan programmeras att kvarstå i larmläge eller automatiskt återställas efter 2 sekunder. Lysdiod-indikeringen påverkas inte av denna programmering utan måste alltid återställas.

Larm 1 har en drivkrets för yttre indikering. Denna indikering följer lysdioden och kan belastas med 50mA.

Larm 2

ÖFK 120 ger Larm 2 när en knapp, valfritt vilken, trycks in. Vid Larm 2 visas en gul indikering på lysdioden som kan

programmeras att kvarstå till återställning eller endast vara aktiv så länge som knappen trycks in.


Larm 2 reläet kan programmeras att vara kvarstående eller aktiveras i två sekunder och sedan automatiskt återställas. Larm 2 reläet kan även programmeras att bara följa själva knapptryckningen.

Prioritet

Larm 1 har prioritet över Larm 2. Om båda knapparna skulle tryckas in under ett Larm 2 kommer ett Larm 1 att aktiveras och även indikeras. Bägge larmen kommer att vara aktiverade.

Strömavbrott

Vid ett strömavbrott kommer sabotageutgången att aktiveras.

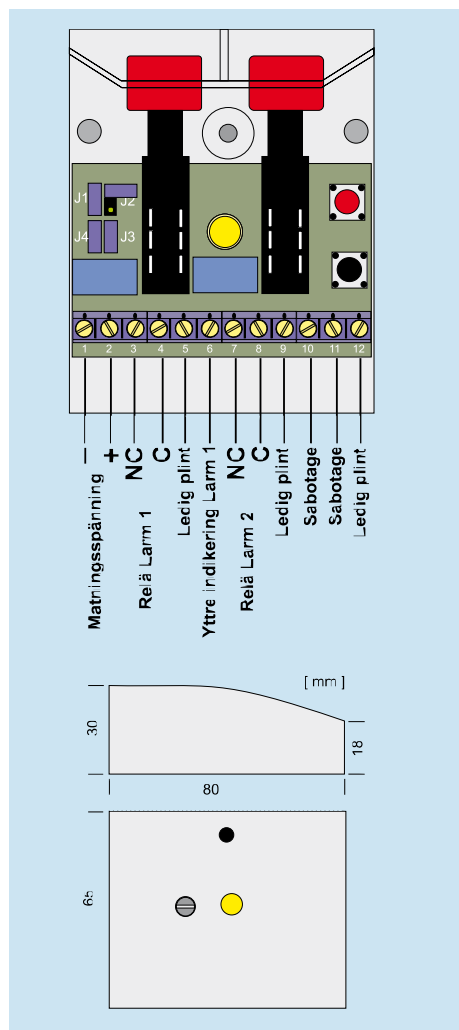

Tekniska data

Matningsspänning	9 - 15 V _{DC}
Strömförbrukning	
i vila	0.1 mA
vid larm	0.8 mA vid 12 V
Larmutgång	
reläer	1 A / 60 V _{DC/AC}
automatisk reset	2 sekunder
Larmindikeringar	
Röd LED	vid Larm 1
Gul LED	vid Larm 2
Yttre indikering	vid Larm 1 ger minus i serie med 220 ohm,max 50 mA
Störtålighet	
ripple	1 V _{pp} vid 12 V
HF	>15 V/m inom 0.1 - 1000 MHz
Miljökrav	
Arbetstemperatur	-25 ° till 55 °C
Luftfuktighet	90 % vid 30 °C
Fysiska mått	
Mått	65 x 80 x 30 mm
Vikt	70 gram
Kapsling	Vit ABS-plast

Beställningsinformation

Typ	Beteckning	Vikt
ÖFK 120	Elektronisk överfallskontakt	0.070 kg