



CoreLine projektør gen2

ST151T LED30S/940 WB BK

38 ° - 940 Neutral hvid - Strømforsyningsenhed - Sort

Den seneste generation af den velkendte CoreLine projektør har fået forbedret sit design og sin ydeevne, så den nu sætter et endnu højere niveau og en ny standard for projektører til brug i detailhandlen og hotel- og restaurationsbranchen.

Advarsler og sikkerhed

- Armaturet bør monteres uden for rækkevidde.
- Armaturet bør installeres af en autoriseret elektriker og tilsluttes i overensstemmelse med de seneste IEE-elektriske regler eller de nationale krav.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildens spredningsvinkel	38 °	Mærke for brændbarhed	-
Lyskildefarve	940 Neutral hvid	CE-mærke	CE-mærket
Udskiftelig lyskilde	Nej	ENEC-mærke	ENEC mark
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Garantiperiode	5 år
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	Konstant lysudbytte	Ja
Driver medfølger	Ja	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	30
Optiktype	strålningsvinkel 38°	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Armaturløs lysstrålespredning	38°	Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Lysstyringsgrænseflade	-	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Tilslutning	Skinne	Unified Glare Rating – CEN	20
Kabel	-		
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I		
Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s		

CoreLine projektør gen2

Lys teknisk

Mættet rød	>50
------------	-----

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	27 W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	27 W
Startstrøm	43,8 A
Starttid	0,0115 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	-
Samlet længde	207 mm
Samlet bredde	87 mm
Samlet højde	125 mm
Samlet diameter	80 mm
Farve	Sort
Mål (højde x bredde x dybde)	125 x 87 x 207 mm (4.9 x 3.4 x 8.1 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	3000 lm
--------------------------------	---------

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	110 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>90
Indledende kromaticitet	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
Indledende indgangseffekt	27 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	0,05 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L70

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951452860499
Ordreprodukt navn	ST151T LED30S/940 WB BK
EAN/UPC – produkt	8719514528604
Ordrekode	52860499
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	911401847082
Nettovægt (stykke)	0,510 kg




Målskitse

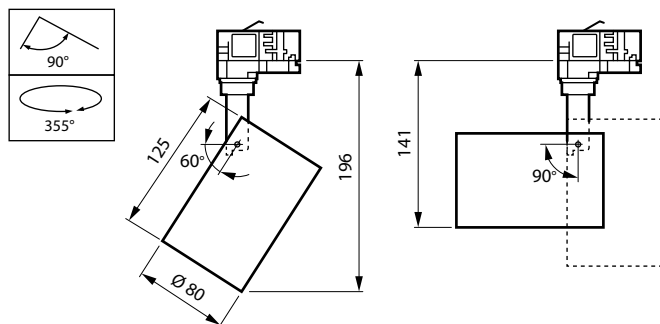


CoreLine Projector ST120C/ST120T

CoreLine projektør gen2

Fotometriske data



IFCC1_ST151T1xLED30S940WB

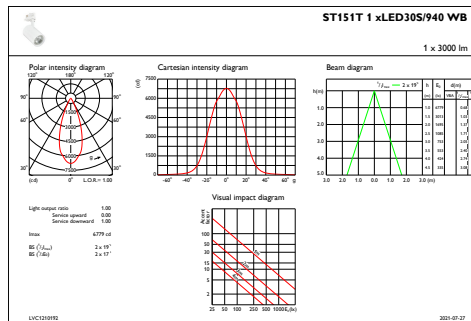

IFAS1_ST151T1xLED30S940WB

