

DIMMER ART. 1004P LAMP LFP SW1 100-240V BL

Cod. 038305

Dimmer universale a pulsante con led di segnalazione presenza rete, per lampade ad incandescenza, cfl e led dimmerabili. Questo modello è integrato di regolazione del minimo e protezione supplementare per il fine vita lampada


Universal electronic push button dimmer with power supply signal led, for incandescent, CFL and led dimmable lamps. This model has minimum brightness adjustable and an integrated protection for end of life lamps

- Protezione fine vita lampada (LFP) integrata
- Per cavi piatti e tondi
- Memoria dell'ultimo stato di dimmerazione
- Luminosità minima regolabile
- Led integrato di presenza alimentazione e individuazione al buio

- Integrated load failure protection (LFP)
- For flat and round cables
- Memory on last dimming level
- Minimum brightness adjustable
- Integrated led for visibility and mains detection

Max 4 lampade regolabili per carichi cfl o led

Max 4 dimmable lamps with cfl or led load.

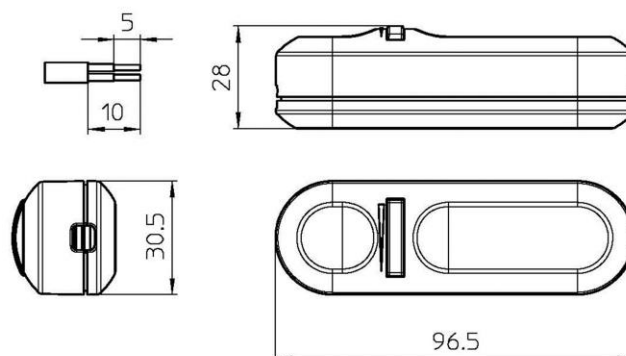

ITA

Documentazione online (certificazioni, istruzioni, ecc.)

- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG

Online documents (certifications, instructions, etc.)

- [WEBPAGE LINK](#) -

DIMMER ART. 1004P LAMP LFP SW1 100-240V BL

Cod. 038305

- Note**
- Il dimmer è progettato per la regolazione luminosa di lampade ad incandescenza oppure fluorescenti compatte e LED purchè dimmerabili. Con pressione breve del tasto si accende, con pressione prolungata si aumenta il flusso luminoso e con successiva pressione lunga si riduce il flusso luminoso. Con pressione breve successiva si spegne. Alla riaccensione da pulsante o da presa comandata il dimmer accende il carico alla massima luminosità (per facilitare l'innesco delle lampade CFL e a LED) e poi si porta all'ultimo valore selezionato prima dello spegnimento.
 - In caso di intervento della protezione togliere tensione al dimmer per ripristinare il funzionamento
 - NON COLLEGARE MAI CARICHI SUPERIORI O DIVERSI DA QUELLI NOMINALI DICHIARATI

- Note**
- The dimmer is designed for the dimming of incandescent lamps, compact fluorescent and LED dimmable lamps. With a short pressure the dimmer turns on, with prolonged pressure increases the light output and subsequent long press decreases. With next short pressure the lamp switches off. At next switch-on increase to the maximum brightness (to facilitate the start of CFL and LEDs lamps) and then automatically reduces the last value selected before the switch-off with button. With switch-on from controlled socket, the dimmer increases to the maximum brightness and then automatically is reduced to the last value selected before the shutdown of the controlled socket.
 - In the event of the intervention of protection you have to release supply voltage in order to restore the dimmer function
 - NEVER CONNECT DIFFERENT OR HIGHER LOADS THAN THE NOMINAL ONES DECLARED

Varianti – Variants

Cod. 039133 - bianco / white

Cod. 039134 - trasparente / transparent

Cod. 038305

Tensione nominale d'ingresso	Rated input voltage	100-240 Vac
Range di potenza	Power range	4-25W LED Ret 4-100W @120V INC 4-150W @220-240V INC 11-25 W CFL
Colore	Colour	nero / black
Tipo di carico	Type of load	CFL Incandescenza-alogene LED Retrofit / CFL Incandescent-halogen LED Retrofit
Dimmerazione	Dimming	pulsante incorporato / built-in push button
Temperatura ambiente (Ta)	Ambient temperature (Ta)	35 °C
Frequenza	Frequency	50-60Hz
Tipo di cavi	Type of cables	piatti H03VVH2-F o tondi H03VV-F 2x0,75 mm ² / flat H03VVH2-F or round cable H03VV-F 2x0,75 mm ²
Fissaggio/Chiusura	Fixing/Closure	a vite / screw type
Dimensione	Dimension	96,5 x 30,5 x 28 mm
Ambito applicazione	Application type	tradizionale / traditional
Peso pezzo	Item weight	35,6 g.
Pz. per confezione	Pieces per unit	100
Dimensione confezione	Size of packaging	23 x 29 x 18,5 cm