

Friedland Masterbell är larmklockor av högsta kvalitet designade för lång livslängd och högsta tillförlitlighet. Lämplig för användning i kombination med larm/brandlarm samt generellt i industriellt/kommerciellt syfte.

Masterbell finns i både växel och likströmsutförande för ett flertal olika spänningar samt i färgerna röd och grå. Skyddsklass IP44 kan uppnås med monteringsdosa 56-66 (tillbehör). Samtliga klockor levereras med fästmaterial och manual.

Masterbell har ett bakstycke i högslagfast polykarbonat och monteringsplatta i förzinkad plåt. Kåpan av rostfritt stål (växelström) och stålplåt (likström). Systemet arbetar med solenoidteknik i ett rör, fyllt med nylonglas och grafit.

Ingen smörjning krävs. Alla spolar är fullständigt isolerade. Ingen temperaturhöjning vid drift. Lämpade för minimal provspänning på 3750 V RMS vid utförande i växelström och 500 V RMS vid utförande i likström mellan strömförande komponenter och kåpa. Endast nylonlager har använts. Höggradig fosforbrons och höggradigt rostfritt stål (endast utförande för likström i kopparpalladium).



Larmklockor växelspaning

Vikt: 1,5 kg

Volym: 100 dB vid 1m avstånd (öppen terräng)

Ljudfrekvens: 300 - 12 kHz

Skyddsklass: IP42

Art. Nr.	Färg	Nätspänning	Ström	Ω	E-nr	Förp.
56-012	grå	12 V AC	0,70 A	9	5371150	4 St.
56-024	grå	24 V AC	0,43 A	30	5371155	4 St.
56-120	grå	110/130 V AC	0,08 A	840	5371160	4 St.
56-230	grå	220/240 V AC	0,04 A	3000	5371165	4 St.
56-230R	röd	220/240 V AC	0,04 A	3000	-	4 St.

Larmklockor likström

Vikt: 1,7 kg


Volym: 91 - 94 dB vid 1m avstånd (öppen terräng)

Ljutfrekvens: 300 - 12kHz

Skyddsklass: IP42

Art. Nr.	Färg	Nätspänning	Ström	Ω	E-nr	Förp.
66-06SP	grå	6(12) V DC	0,18(0,32) A	9	5371200	4 St.
66-12SP	grå	12(24) V DC	0,09(0,16) A	45	5371205	4 St.
66-24SP	grå	24(42) V DC	0,05(0,07) A	190	5371210	4 St.
6624SPR	röd	24(42) V DC	0,05(0,07) A	190		4 St.

Mått:

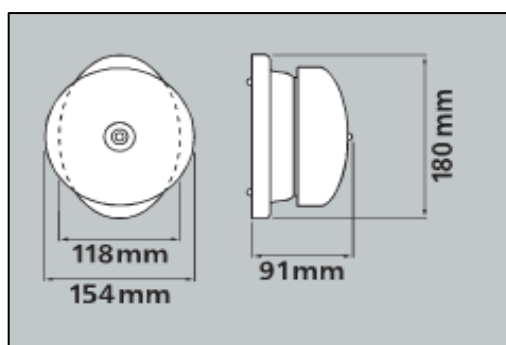

Tillbehör:

Monteringsdosa för att uppnå skyddsklass IP44, inklusive tätningsringar.

Art. Nr.	Färg	E-nr	Förp.
56-66	vit	5371349	4 St.



Kontakt:
E-mail:

Patrik Eggenberger/Honeywell
patrik.eggenberger@honeywell.com