


TRIAX datablad

Kommunikations-, Multifunktions- og Klimakontrolskabe | Kabelfordelingsskabe | Tilbehør |

Premises Termination Box (PTB)

PTB standeren er designet og konstrueret i et let og elegant design, forberedt til at huse den sidste fibertilslutning for slutbrugeren. PTB standeren kan stå frit eller monteret op ad en væg.

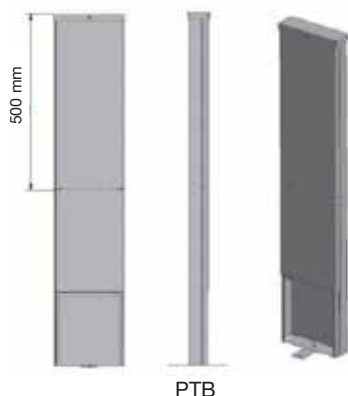

Let adgang til alle installationer



Tekniske specifikationer

- Materiale – galvaniseret stål med lavt kulstofindhold og af høj kvalitet, som sikrer en lang levetid
- Overfladebehandlingen min. 80µm polyester
- Forberedt for kundetilpasninger og aftagelige splidsebokse
- Leveres med 3 aflastningsskinner monteret
- Udligningsforbindelse kun ved særlig aftale

Egenskaber

- Plads til overlængder af fibre
- Let adgang til alle installationer

Standarder:

- Skabet er i henhold til EN 62208
- IP 34D i henhold til EN 60529
- Beskyttelsesgrad IK 10 i henhold til EN 62262

Fleksibilitet

Montagepladens fleksible design passer til forskellige størrelser af splidsebokse. Øverste forplade og montagepladen kan kundetilpasses - kontakt Triax for mere information.



Type	PTB-S	PTB-M
RAL 7037 ¹⁾	252400	252410
TRIAX grøn ¹⁾	252401	252411
Udvendige mål		
Højde (mm)	1004	1004
Bredde (mm)	205	230
Dybde (mm)	60	80
Splidseboks mål (maks)		
Højde (mm)	185	260
Bredde (mm)	144	168
Dybde (mm)	50	70
Andre specifikationer		
Antal tilslutninger ²⁾	Op til 12	Op til 24
Vægt (kg)	6,25	8,5
Antal pr. palle	25	25

¹⁾ Henviser til Triax varenumre

²⁾ Afhænger af den anvendte splidsebokse

Installationsdata

Låsepladen i bunden af standen vil hjælpe til med at forhindre uautoriseret fjernelse efter installation, da PTB standen vil være vanskelig at "trække" op af jorden.

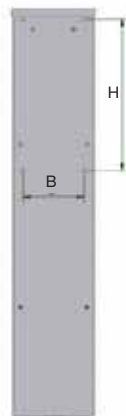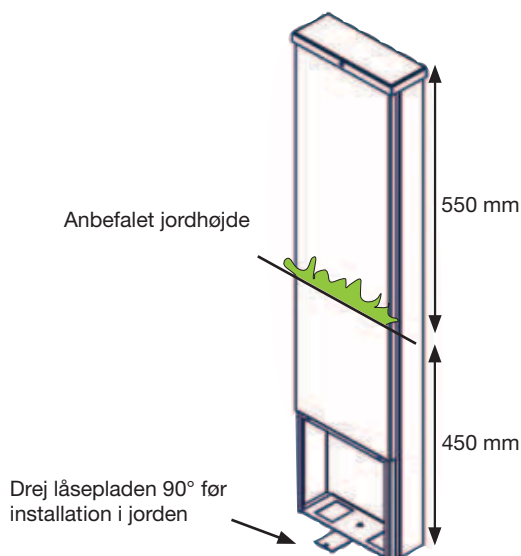


Forberedt med 4 x ø10 mm huller for vægmontage

Fastgørelsesdimensioner er som anført i tabellen nedenfor

Type	PTB-S	PTB-M
Min. højde ¹⁾ over jord (mm)	550	550
Maks. højde ¹⁾ over jord (mm)	700	700
B: Bredde mellem montagehuller (mm)	150	370
H: Højde mellem montagehuller (mm)	175	450

¹⁾ Anbefalet dybde i jord er ca. 450 mm

Installation af splidseboks

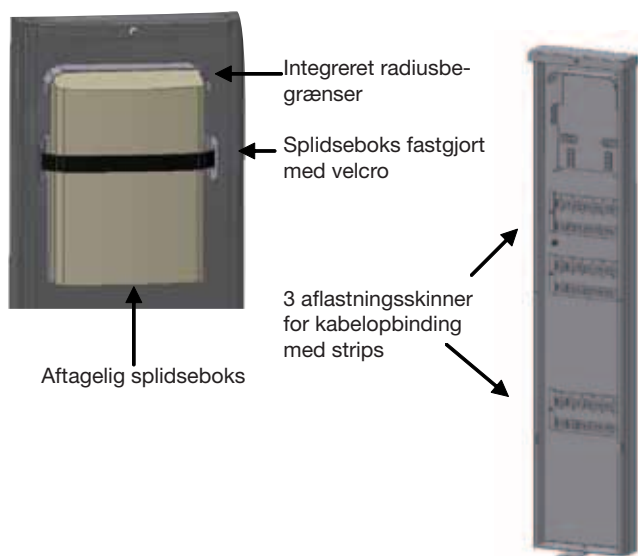

Tilbehør

Bits til sikkerhedsskruer: Pose med 10 stk. bits. Type: Torx M 6 x ø16 mm. Varenummer 252495.

Splidseboks: Kontakt Triax hvis du ønsker en samlet løsning.

TRIAX A/S

Bjørnkærvej 3 • DK - 8783 Hornsyld

Tel.: 76 82 22 00 • Fax: 75 68 79 66

Mail: triax@triax.dk • www.triax-cabinets.dk



TRIAX - your ultimate connection