

LED

FJERNBETJENING



PRODUCT SPECIFICATION / DVT LIGHT / DEVELTRON

4 KANALS TRÅDLØS FJERNBETJENING

Specifikationer

Varenr.:	VN22745
Udgangssignal:	Radio frekvens
Frekvens:	868 MHZ
Kanaler:	Fjernbetjening til en RF LED dæmper, 4 kanaler.
Forsyningsspænding:	3V (Batteri CR2025)
Rækkevide for fjernbetjening::	Max. 20 m
Omgivelsestemperatur	-20°C ~ +40°C
Tætningklasse	IP20
Dimensioner L x B x H	137 x 39 x 11 mm




Alle lys: Klik for at tænde, tryk og hold nede for at øge lysintensiteten.

Kanal 1: Klik for at tænde, Tryk og hold nede for at øge lysintensiteten.

Kanal 2: Klik for at tænde, Tryk og hold nede for at øge lysintensiteten.

Kanal 3: Klik for at tænde, Tryk og hold nede for at øge lysintensiteten.

Kanal 4: Klik for at tænde, Tryk og hold nede for at øge lysintensiteten.



Front side


Alle lys: Klik for at slukke, tryk og hold nede for at reducere lysintensiteten.

Kanal 1: Klik for at slukke, tryk og hold nede for at reducere lysintensiteten.

Kanal 2: Klik for at slukke, tryk og hold nede for at reducere lysintensiteten.


Kanal 3: Klik for at slukke, tryk og hold nede for at reducere lysintensiteten.

Kanal 4: Klik for at slukke, tryk og hold nede for at reducere lysintensiteten.



Bemærk: Fjern først beskyttelsesfilmen på batteriet inden ibrugtagning.

Foto:

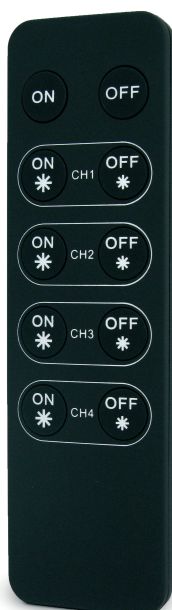

Tilslutning

1. Parre med RF LED dæmperen:

Klik på "Learning Key" på RF LED dæmperen.



Klik på ON eller OFF knappen for alle lys.



LED-lys, der er forbundet med RF LED dæmperen, vil flimre en gang.



RF LED dæmperen er parret med fjernbetjeningen.

2. Sådan slettes parringen:

Tryk og hold "Learning Key" på RF LED dæmperen i mere end 3 sekunder, indtil de tilsluttede LED-lamper blinker to gange, hvilket betyder, at parringen er slettet korrekt.