



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulig energibesparelse og lave samlede ejeromkostninger. Størst mulig energibesparelse og længere levetid giver hurtig indtjeningsstid og lave samlede ejeromkostninger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	60000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	26-49W
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT af 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	3900 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	150,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	20 K til 140 K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	420 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	150 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	60-120 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


T-kappe, maks. (nom.)	50 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja – kontrollér kompatibilitet med forkoblinger
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1500 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate

Målskitse

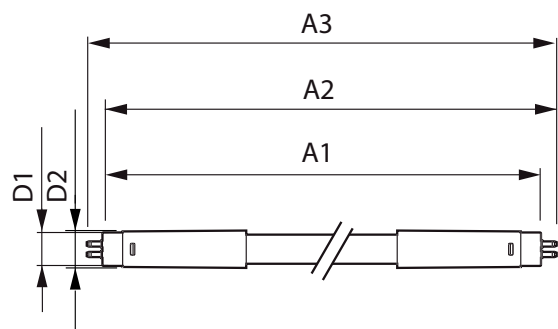

TLED 1500mm HF 26W 3900lm 6500K G5


Fotometriske data



LEDtube MAS 26W G5 3700lm

Energiforbrug kWh/1000 t.	31 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869974961300
Ordreprodukt navn	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE
EAN/UPC – produkt	8718699749613
Ordrekode	74961300
Lokal ordrekode	2057812074
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002352502
Nettovægt (stykke)	0,380 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm

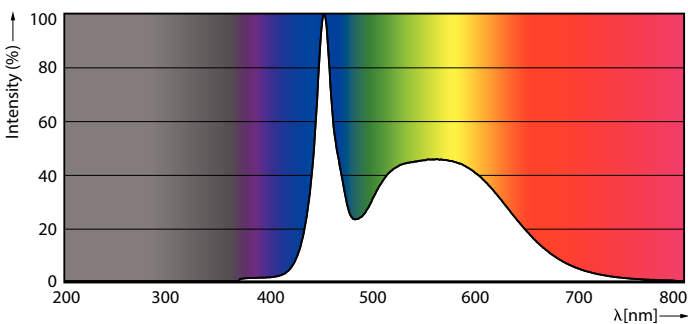

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Fotometriske data




General Uniform Lightness Page 10

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865 1500mm


Levetid

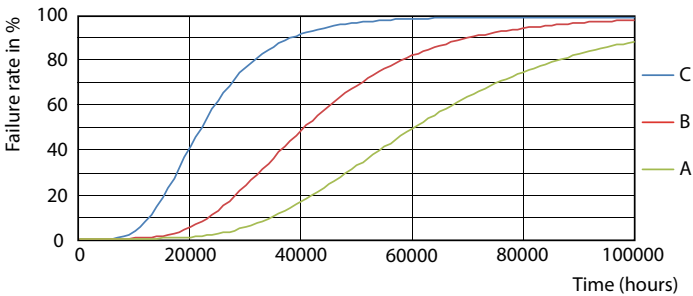


LEDtube_60K_FailureRate

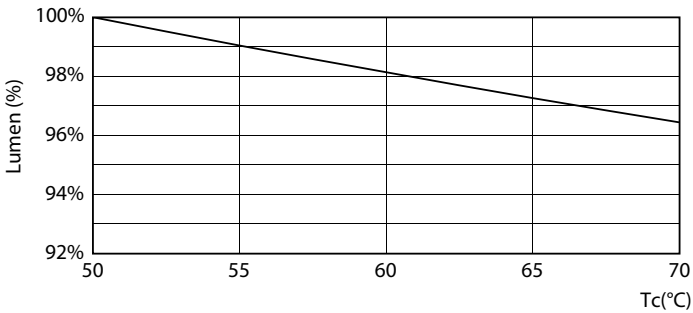

LEDtube 26W 60K LumenVsTc 2

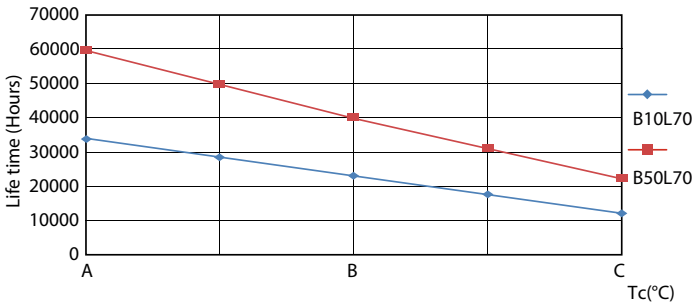


LEDtube_60K_LifetimeVsTc

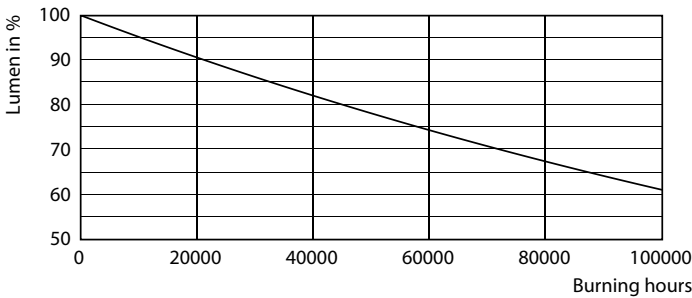

LEDtube_60K

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid

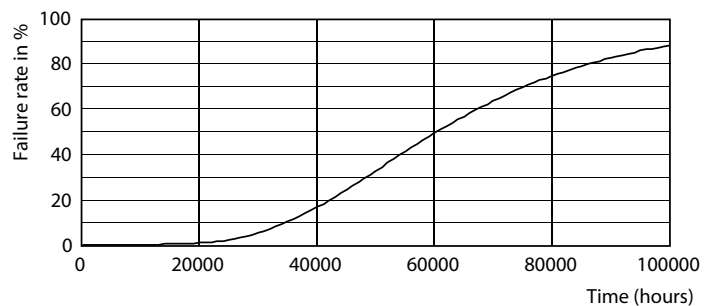

LEDtube_60K

