

Schroefverbinders voor Al en Cu geleiders met koppelbegrenzende afbreekbouten

Connecteurs à visser pour conducteurs Al et Cu avec boulons à tête fusible



Reductieverbinder
Connecteur de réduction



Herstellverbinder
Connecteur de réparation

Materiaal:

Toepassing:

Installatie-instructie:


Matière:

Application:

Instruction de montage:

vertinde Al-legering
op Al en Cu geleiders van ondergrondse
middenspanningskabels
ESD 3672

alliage Al étamé
sur des conducteurs Al et Cu de câbles
*souterrains en **moyenne tension***
ESD 3672

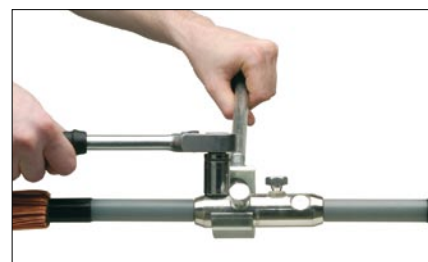




Maat BSM Taille BSM	RM		RE		SM		SE Al (mm ²)
	Al (mm ²)	Cu (mm ²)	Al (mm ²)	Cu (mm ²)	Al (mm ²)	Cu (mm ²)	
10/35	10 – 35	10 – 35	10 – 50	10 – 35	10 – 25 (35*)	10 – 25 (35*)	10 – 35
25/95	25 – 95	16 – 95	25 – 95	10 – 50	25 – 70 (95*)	25 – 70 (95*)	
35/150	35 – 150	35 – 150	35 – 150	35 – 50	50 – 95 (120*)	50 – 95 (120*)	50 – 120
95/240	95 – 240	95 – 240	95 – 240		95 – 150 (185*)	95 – 150 (185*)	95 – 150
95/240-34	95 – 240	95 – 240	95 – 240		95 – 185 (240*)	95 – 185 (240*)	95 – 240
120/300	95 – 300	95 – 300	150 – 300		95 – 240	95 – 240	95 – 240
185/400	185 – 400	185 – 400	185 – 400		185 – 240 (300*)	185 – 240 (300*)	185 – 240
500	500	500	500				
630	630	630	630				
800	800	800					

Reductieverbinders/Connecteur de réduction

25/95-95/240	A: 25 – 95 B: 95 – 240	A: 16 – 95 B: 95 – 240	A: 25 – 95 B: 95 – 240	A: 10 – 50	A: 25 – 70 (95*) B: 95 – 150 (185*)	A: 25 – 70 (95*) B: 95 – 150 (185*)	B: 95 – 150
95/240-185/400	A: 95 – 240 B: 185 – 400	A: 95 – 240 B: 185 – 400	A: 95 – 240 B: 185 – 400		A: 95 – 150 (185*) B: 185 – 240 (300*)	A: 95 – 150 (185*) B: 185 – 240 (300*)	A: 95 – 150 B: 185 – 240
185/400-500	A: 185 – 400	A: 185 – 400	A: 185 – 400		A: 185 – 240 (300*)	A: 185 – 240 (300*)	A: 185 – 240
185/400-630	B: 500 A: 185 – 400	B: 500 A: 185 – 400	B: 500 A: 185 – 400		A: 185 – 240 (300*)	A: 185 – 240 (300*)	A: 185 – 240
500-630	B: 630 A: 500 B: 630	B: 630 A: 500 B: 630	B: 630 A: 500 B: 630				

* gerond/avec mise au rond

**Schroefverbinders voor Al en Cu geleiders
met koppelbegrenzende afbreekbouten**
**Connecteurs à visser pour conducteurs Al et Cu
avec boulons à tête fusible**

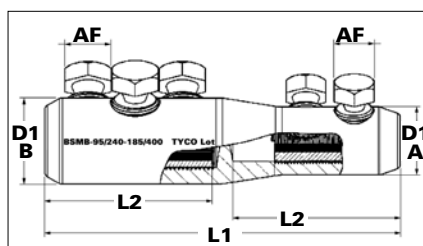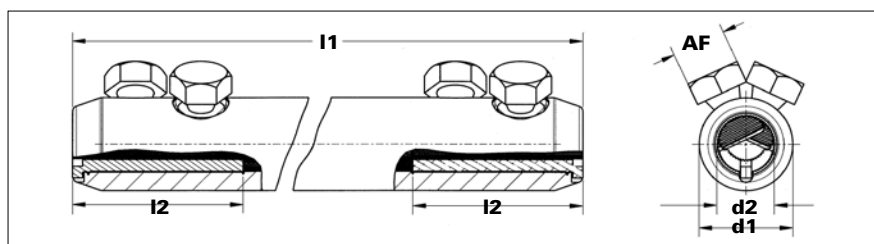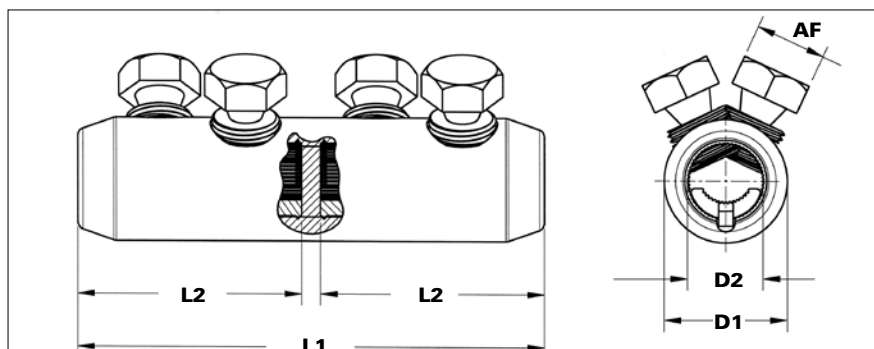

Referentie zonder tussenschot Référence sans cloison	Referentie met tussenschot Référence avec cloison	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	AF (mm)	# bouten # de vis
–	BSMB-10/35	45	20	18	9	10	2 x 1
BSM-25/95-U	BSM-25/95	65	30	24	12,8	13	2 x 1
BSM-25/95-U-L440	–	440	30	24	12,8	13	2 x 1
BSMU-35/150	BSMB-35/150	80	35	28	15,8	17	2 x 1
BSM-95/240-U	BSM-95/240	125	60	33	20	19	2 x 2
BSM-95/240-U-L440	–	440	60	33	20	19	2 x 2
–	BSMB-25/95-95/240	125	60	24/33	12,8/20,0	13/19	1 + 2
–	BSMB-95/240-34	125	60	34	22	19	2 x 2
BSMU-95/240-34-L440	–	440	60	34	22	19	2 x 2
BSMU-120/300-L440	–	440	65	37	24	22	2 x 2
–	BSMB-185/400-500	190	65	37	24	22	2 x 2
–	BSMB-185/400-630	200	65	37	24	22	2 x 2
–	BSMB-500-630	200	65	37	24	22	2 x 2
BSMU-120/300	BSMB-120/300	140	65	37	24	22	2 x 2
BSM-185/400-U	BSM-185/400	170	80	42	25,5	22	2 x 3
BSM-185/400-U-L440	–	440	80	42	25,5	22	2 x 3
–	BSMB-95/240-185/400	170	80	33/42	20,0/25,5	19/22	2 + 3
–	BSMB-500	190	90	46	30	22	2 x 3
–	BSMB-630	200	95	50	33	22	2 x 3
–	BSMB-800	270	130	56	36	27	2 x 4