

Produkt Datablad

DigiDim Infrarød Håndsender

digidim

303

Introduktion

Den infrarøde håndsender fra DigiDim er en fuldkompatibel enhed til såvel styring som konfiguration af DigiDim's lysstyringssystemer. Alle DigiDim's betjeningspaneler og multisensorer er udstyret med en IR-modtager, hvilket tillader optimalt samarbejde mellem betjeningspaneler, multisensorer og DigiDim's håndsenderenhed.

DigiDim's infrarøde håndsender er en trådløs kontrolenhed til fjernbetjening af DigiDim's lysstyringssystemer. Håndsenderen er udstyret med 7 knapper beregnet til kontrol af systemfunktioner såsom on/off, sceneskift mellem 4 lysscener, samt op/ned lysdæmperfunktion.

De syv knapper kan ligeledes anvendes som programmeringsenhed til diverse systemfunktioner, såsom at skabe og tilføje til grupper samt indstilling af lysniveau eller sceneegenskaber.



**DIGIDIM Infrarød
Håndsender**

Hovedegenskaber

- Kontrol af systemfunktioner.
- Enkel programmeringsenhed for mindre lysstyringssystemer (DigiDim 502 Toolbox software anvendes til mere kompleks programmering).
- Programmering af op til 4 lysgrupper.
- Kan anvendes til indstilling af lysets fade-time.

Tillægsegenskaber

- Håndsenderen kan individual adresseres, hvilket tillader brug af flere håndsendere og modtagere i samme område uden krydsforstyrrelser. (Modtagere skal programmeres ved hjælp af DigiDim Toolbox software).
- Kan kontrollere op til 4 lysgrupper; on/off/op/ned.

Installation

- De to medfølgende AAA batterier skal installeres inden håndsenderen tages i brug.



HELVAR
www.helvar.co.uk

Produkt Datablad

DigiDim Infrarød Håndsender

digidim

303

Tekniske Data

Tilslutninger

Ingen eksterne fysiske tilslutninger er nødvendige.

Spænding

Strømforsyning: 2 stk. IEC, LR03/AAA
batterier

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur: 0...40°C
Luftfugtighed: 90% max, ingen kondens
Opbevaringstemperatur: -10°C...+70°C

Rækkevidde

Ca. 5 m:
ved $\pm 22.5^\circ$ vinkel til paneler
ved $\pm 63^\circ$ vinkel til
multisensorer


Frekvens

Sendefrekvens: 35 kHz


Mekaniske Data

Kabinet: Mat mørk grå, ikke brandbart
polycarbonat, halogen fri.
Vægt: 50 g

Dimensioner

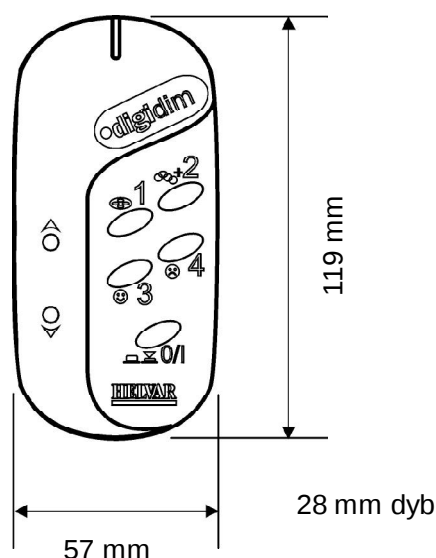

Bagside

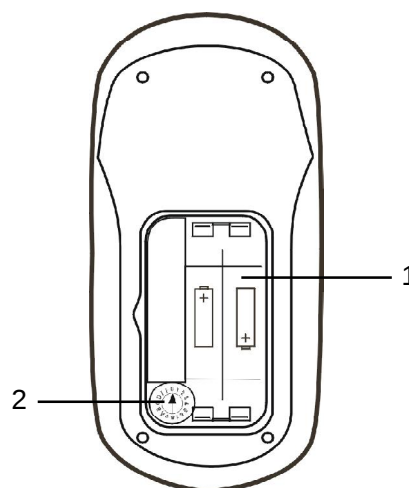

NOTE:

1. Indsæt batterierne som vist i bunden af batterirummet på bagsden af håndsenderen
2. 16-trins drejekontakt, standard indstilling position "0".

VANPÉE
WESTERBERG
HELVAR
www.helvar.co.uk