

Stort hus til højdefinitions udendørs kamera

avigilon
THE BEST EVIDENCE™



Huset til udendørs højdefinitions kameraet sikrer total beskyttelse mod alle forhold i omgivelserne. Sideåbningen giver let adgang til kameraet og kablerne. Huset omfatter kabelstyret beslag og solskærm.

Huset er fremstillet i aluminium og solskærmen er i ABS-plast, hvilket giver styrke og holdbarhed under alle anvendelser.

Huset har også pakninger og O-ringe i neoprengummi for at sikre maksimal vandtæthed.

NØGLEEGENSKABER

Udendørs vandtæt hus til H.264 HD kameraer og HD Pro kameraer


Glasrude giver fremragende billedkvalitet

Kabelstyringsbeslag og solskærm medfølger

Ekstraudstyr for opvarmning eller nedkøling kan fås

Kompatibel med ekstraudstyret PoE + strømmodul

Finish i farve RAL 9002

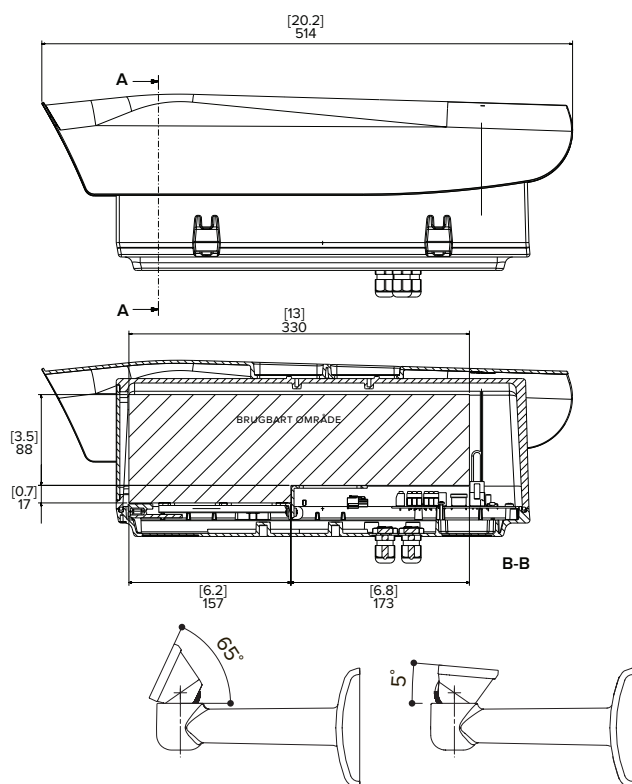

[X.X]	TOMMER
X	MM

Specifikationer

MEKANISK	Mål (B x H x L)	176 mm x 197 mm x 514 mm (6,9" x 7,8" x 20,2")	
	Internt brugbart område (B x H x L)	90 mm x 115 mm x 325 mm (3,5" x 4,5" x 12,8")	
	Vægt:	4,8 kg (10,6 lbs)	
	Rudemateriale	Glas	
	Finish	RAL 9002	
ELEKTRISK	Strømforbrug	20 W — ES-HD-HWS-LG 4 W — ES-HD-CWS-LG	
	Strømkilde	V jævnstrøm: 12 V V vekselstrøm: 24 V	
OMGIVELSER		ES-HD-HWS-LG	ES-HD-CWS-LG
	Understøttet kamera og driftstemperatur	H.264 HD kameraer (H3-B): -13°C til 40°C (9°F til 104°F) JPEG2000 HD PRO kameraer (HD-PRO): -17°C til 35°C (1°F til 95°F) H.264 HD PRO kameraer (H4PRO-B): -15°C til 37°C (5°F til 99°F)	H.264 HD kameraer (H3-B): -10°C til 48°C (14°F til 118°F) JPEG2000 HD PRO kameraer (HD-PRO): -10°C til 48°C (14°F til 118°F) H.264 HD PRO kameraer (H4PRO-B): -10°C til 48°C (14°F til 118°F)
	Varmefunktion	Til: 15°C ±3°C (59°F ±5°F) Fra: 22°C ±3°C (71°F ±5°F)	I/R
	Kølefunktion	I/R	Til: 35°C ±3°C (95°F ±5°F) Fra: 20°C ±3°C (71°F ±5°F)
CERTIFIKATIONER	Sikkerhed	CE EN 60950-1	EN50130-4 EN61000-6-3
	Omgivelser	IP66 — ES-HD-HWS-LG IP44 — ES-HD-CWS-LG	Tåler salttåge (EN50130-5, EN60068-2-52)
TILGÆNGELIGT TILBEHØR	ES-HD-IPM	PoE+ indgangsstrømmodul til eftermontering.	
	ES-HD-MNT-PAR	Monteringsarm til mur- og rækværk	
	ES-HD-MNT-POLE-LG	Stor stolpemonteringsadapter	
	ES-HD-MNT-POLE-MD	Middel stolpemonteringsbeslag med dobbelt kameraadapter.	
	ES-HD-MNT-POLE-SM	Lille stolpemonteringsbeslag med dobbelt kameraadapter.	
	ES-HD-MNT-ARM	Monteringsarm til loft	
	ES-HD-MNT-CORNER	Monteringsadapter til hjørne, kompatibel med medfølgende kugleledsbeslag	
	ES-HD-MNT-PLATE	Forstærkning af bærende vægplade, andet kameras monteringspunkt for ES-HD-MNT-POLE-MD	
OPLYSNINGER ANG. BESTILLING	ES-HD-HWS-LG	Stort udendørs vandtæt hus med varmfunktion	
	ES-HD-CWS-LG	Stort udendørs vandtæt hus med kølefunktion	

