

PRODUKTDATABLAD

DULUX T/E HE 16 W/3000K 200 mm

OSRAM DULUX T/E LED HF & AC MAINS | LED erstatning for kompaktrør, 3 rør, med 4-pin GX24q sokkel til elektronisk (ECG) og 230V drift



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Supermarkeder og stormagasiner
- Gangveje og korridorer
- Hoteller, restauranter
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Hurtig, enkel og sikker udskiftning
- Lavt energiforbrug
- Kun mulig med 230 V drift

PRODUKTEGENSKABER

- LED-erstatning for konventionelle kompaktrør til brug i armaturer med elektronisk forkobling (ECG) eller til 230V
- Rotérbar sokkel ($\pm 90^\circ$)
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Levetid: op til 30.000 timer
- Kviksløvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	16,00 W
Nominel wattforbrug	16,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	130
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	210
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	1620 lm
Målt lumenstrøm	1620 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,80
Farvetemperatur	Varm hvid
Farvetemperatur	3000 K
Lumen	1620 lm
Farvegengivelsesindex	>80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc
Nominel farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	130 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner

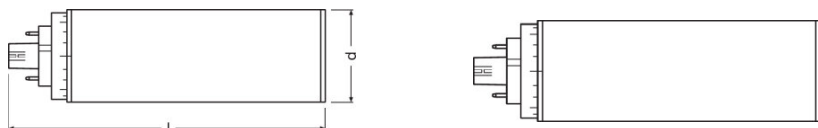

Total længde	155,0 mm
--------------	----------

Diameter	45,0 mm
Udvendig kolbe	-
Længde	155,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	85 °C

Levetid

Nominel levetid	30000 h
Målt levetid	30000 h
Antal tænd/sluk	200000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,80

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GX24q-3
Kviksølvindhold	0,0 mg
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A+
Energiforbrug	16 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	DULUXTE32LED 16
---------------------	-----------------

SIKKERHEDSANVISNING


Kun velegnet til temperaturer på op til 50°C indvendigt i armaturet.

ikke relevant

Ikke egnet til drift med konventionelle forkoblinger (CCG)

Ikke velegnet til tandem drift.

Tc punktet er placeret under LED-modulet på bagsiden af lyskilden.

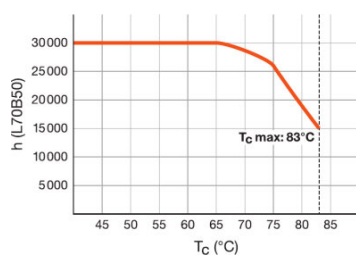

Others graphics

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075559431	Folding carton box 1	48 mm x 48 mm x 161 mm	156,00 g	0.37 dm ³
4058075559448	Shipping carton box 10	246 mm x 102 mm x 172 mm	1688,00 g	4.32 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.