

INTEGRAL TWIN

2940UAP150R05-28

EAN 4031582302509

Drejelige hjul, ramme fremstillet af presset stål, præcisionskugleleje i drejekrans, syntetisk kappe, Tapbefæstigelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
Henvisning: TÜV Süd certificeret produkt



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tekniske data

Hjul-Ø	150 mm
Bredde af hjulbane	15 mm
Hjulbredde	70 mm
Tap-Ø	28 mm
Taplængde	45 mm
Udladning	45 mm
Udfalddiameter	240 mm
Byggehøjde	175 mm
Temperaturinterval	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12531 (load capacity)
Vægt	1.471 kg
Udfalddradius	120 mm
Hjulbane hårdhed	Shore D 42
Belastning (dynamisk)	150 kg
Belastning (statisk)	300 kg


Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensions

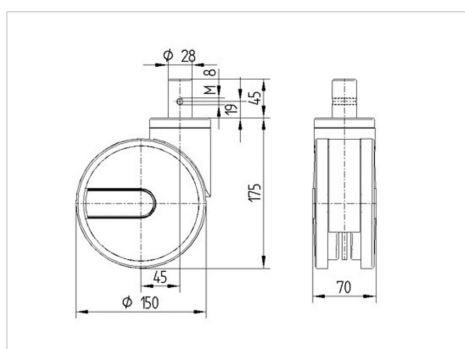

Structure & Mounting

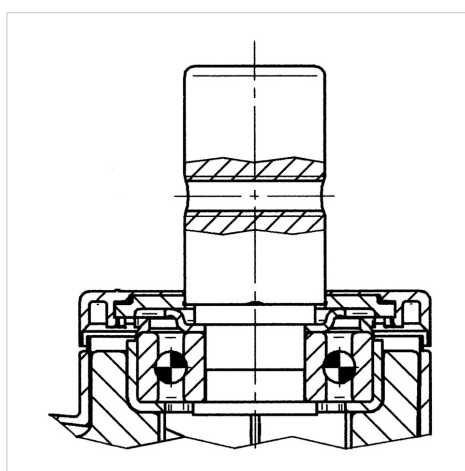

INTEGRAL TWIN

2940UAP150R05-28

EAN 4031582302509



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

