


VAV full flow-afspærringsventil, Figur 386 0G

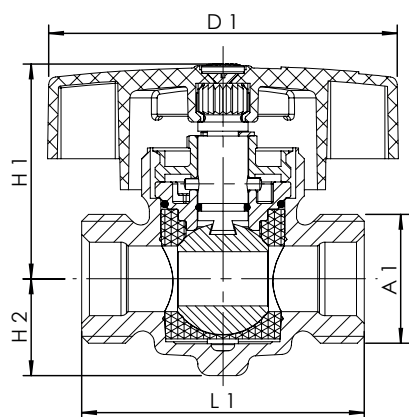

Produktegenskaber

- særdeles lavt tryktab
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Hus med fuld gennemgang
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskruninger
- Udtagelig indvendig overdel TOP-ENTRY, med EPDM-pakningsselement og rødgods-lukkeelement
- Betjeningshåndtag kan drejes 90°
- Intet dødrum

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- Iht. DVGW-arbejdsblad W 570
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DS/EN 13828

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

Bestillingsnr.	DN	A1	D1 mm	H1 mm	H2 mm	L1 mm	Vægt kg
3860G01500	15	G 3/4	90	55,5	25	68	0,43
3860G02000	20	G 1	90	55,5	25	73	0,50
3860G02500	25	G 1 1/4	90	58,5	28	88	0,76
3860G03200	32	G 1 1/2	90	74,5	31	93	0,94