



CorePro LED-rør Universal T8

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8

Det nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Du behøver ikke længere at overholde driverteknologien: Det unikke design gør det muligt at montere Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lysstofrør, når man vil spare energi og reducere sine investeringer.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Primært anvendelsesområde	Industrial
Nominel levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	30000 h
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	2500 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	2500 lm
Nominel spredningsvinkel	240 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80


LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	130 mA
Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.97
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C

CorePro LED-rør Universal T8

T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	1500 mm
Godkendelse og anvendelse	
Energibesparende produkt	Yes
Energimærket (EEL)	A+
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	23 kWh

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869680172700
Ordreprodukt navn	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
EAN/UPC – produkt	8718696801727
Ordrekode	80172700
Ordrenummer	2057809294
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001869502
Nettovægt (stykke)	0.450 kg


Målskitse

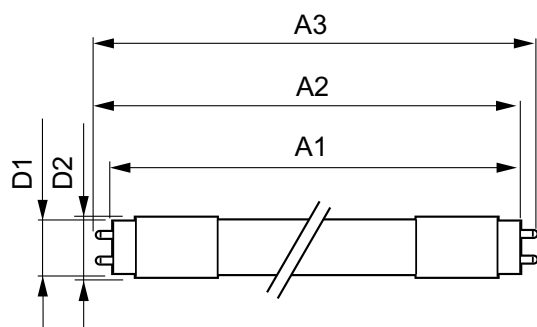


TLED 1500mm UNV24W-54W 3100lm 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm	27.9 mm	28 mm	1500 mm	1505.9 mm	1514.2 mm
HO 23W830 T8					


Fotometriske data

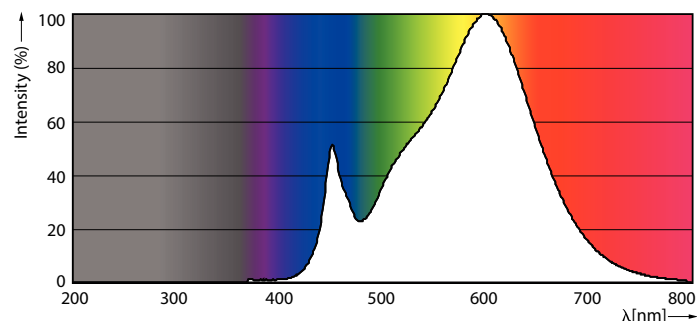

18W G13

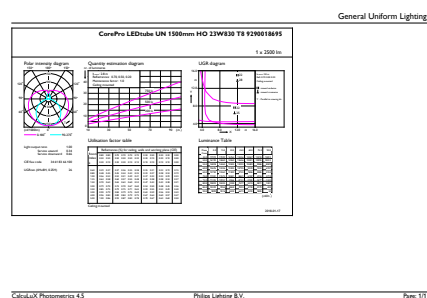


Fotometriske data




18W G13 830 3000K


Levetid

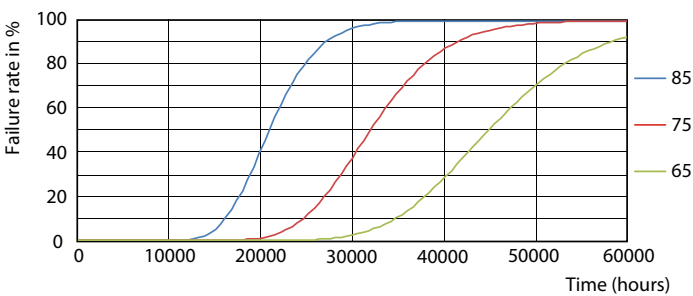


18W G13

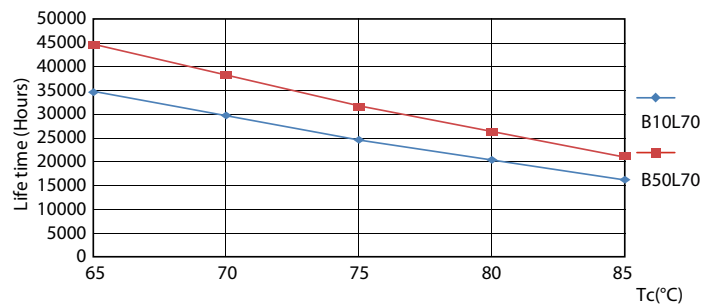

18W G13

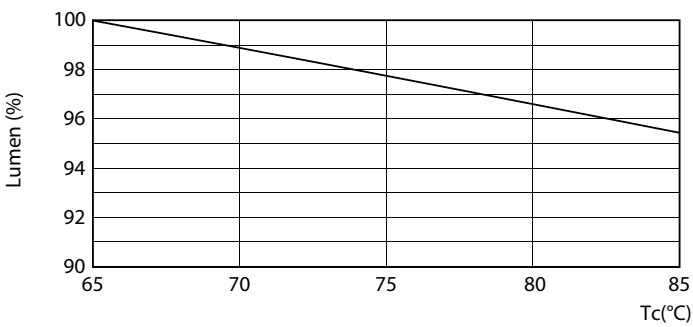


18W G13

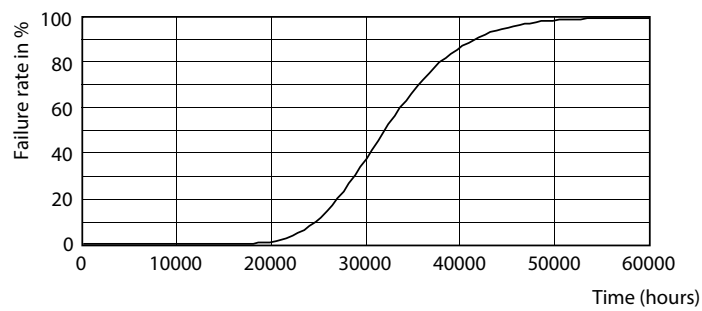

18W G13

CorePro LED-rør Universal T8

Levetid

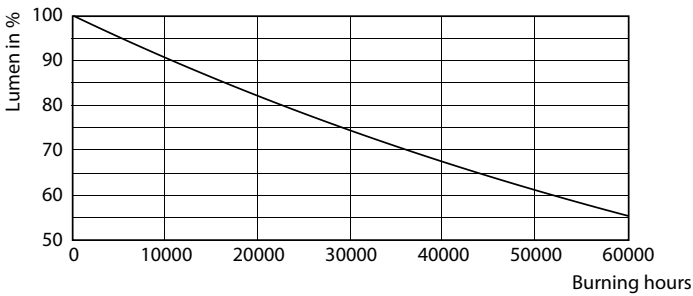

18W G13

