




BESKRIVELSE

56F/2

Kuglehane med indbygget snavssamler, filter af typen FM28, nippel/nippel.
 Let at rengøre under tryk, med automatisk rengøring af filter.
 15 mm firkant top for nøgle.
 Patent MI2009U000258 31-07-2009

I henhold til EN 13828

DIMENSIONER

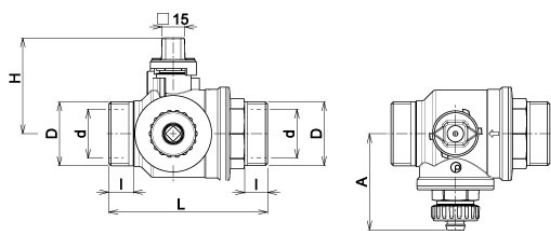

D	1"	1.1/4"
d	23	32
A	56	63
H	58	63
L	89	104
I	13	13

Alle gevind er i overensstemmelse med ISO 228-1

MATERIALER

Ventil CuZn40Pb2 CW617N EN 12165:99

Nippel CuZn40Pb2 CW617N EN 12165:99

Kugle CuZn40Pb2 CW617N EN 12165:99
 Diamantslebet og hårdforkromet

Pakninger PTFE

Spindel CuZn39Pb3 CW614N EN 12164:01

Pakdåse CuZn39Pb3 CW614N EN 12164:01

Pakning PTFE

**O-ring
(spindel)** Viton

Firkant top CuZn40Pb2 CW617N EN 12165:99

Møtrik STÅL "GEOMET PLATED"

Side cover CuZn40Pb2 CW617N EN 12165:99


**O-ring
(side dæksel)** EPDM

Filter S.S. AISI 304


**Side dæksel
(3/4")** CuZn40Pb2 CW617N EN 12165:99

Pakning EPDM

**Paknin
(dæksel)** PVC

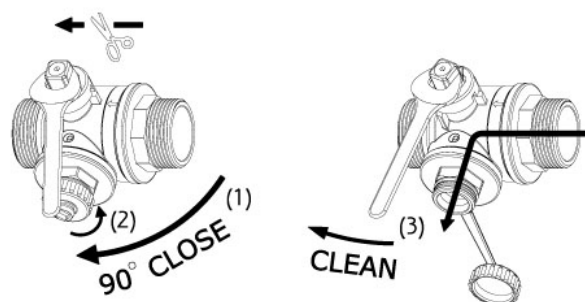PROCEDURE FOR AUTOMATISK FILTER
RENSNING

TRYKTABSDIAGRAM

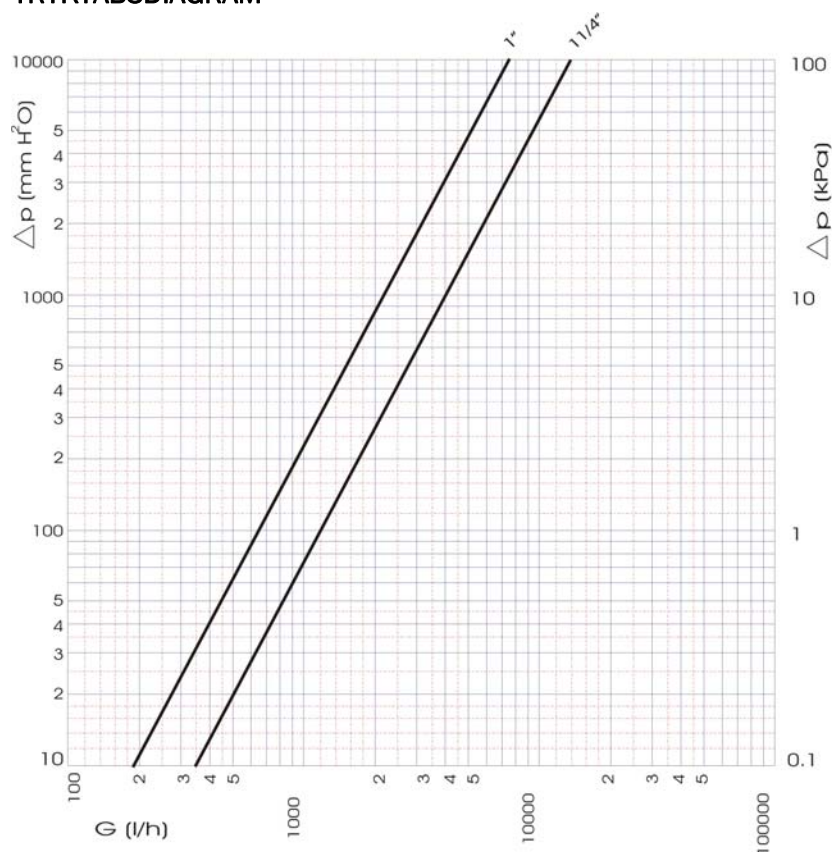

Art. 56F/2

Dim.	1"	1 1/4"
Kv	7.5	14.5

ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR / MAKSIMALTRYK

16 bar - 100°C - non shock

10 bar - 120°C - non shock