



GreenSpace

DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P

200mm, IP54(PCO UGR27) - 840 Neutral hvid - DC-kompatibel
strømforsyningsenhed, ekstern - blank optik -
Gennemføringsstik, 5-benet - Fingerbeskyttelse - Hvid RAL
9003

Kunderne ønsker at finde den perfekte balance mellem startinvesteringen og installationsomkostningerne i produktets levetid. GreenSpace er et omkostningseffektivt og bæredygtigt downlight, der kan bruges til at erstatte traditionelle CFL-downlights. Armaturet har den nyeste LED-teknologi, hvilket gør det muligt at have et lavt strømforbrug, samtidig med at der opnås et konstant lysudbytte med stabil farveydelse og høj farvegengivelse.

Produkt data

Generelle oplysninger		Mærke for brændbarhed	
Lyskildens spredningsvinkel	- °	CE-mærke	CE-mærket
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	ENEC-mærke	-
Udskiftelig lyskilde	Nej	Garantiperiode	5 år
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Konstant lysudbytte	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	DC-kompatibel strømforsyningsenhed, ekstern	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Driver medfølger	Ja	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Optiktype	C [blank optik]	Produktseriekode	DN472B [200mm, IP54(PCO UGR27)]
Armatur til lysstrålespredning	120°	Unified Glare Rating – CEN	25
Lysstyringsgrænseflade	DALI	Drift og el	
Tilslutning	Gennemføringsstik, 5-benet	Indgangsspænding	220-240 V
Kabel	-	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Startstrømforbrug for CLO	- W
Glødetrådtest	Temperatur 750 °C, varighed 5 s	Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W

Startstrøm	20,29 A
Starttid	0,220 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Belægning af polykarbonat/aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	-
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	-
Samlet højde	94 mm
Samlet diameter	216 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	94 x NaN x NaN mm (3.7 x NaN x NaN in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	2025 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	120 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80

Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Indledende indgangseffekt	16.8 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80


Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata


Fuldstændig produktkode	871869998333800
Ordreprodukt navn	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P
EAN/UPC – produkt	8718699983338
Ordrekode	98333800
Lokal ordrekode	7475629
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910505102114
Nettovægt (stykke)	0,710 kg

Målskitse

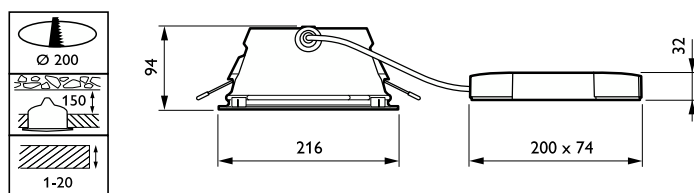


DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P

Fotometriske data

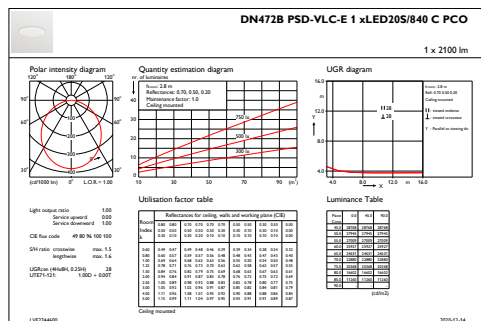

IFGU1_DN472BPSD-VLC-E1xLED20S840CPCO



OFPC1_DN472BPSD-VLC-E1xLED20S840CPCO

