

KITO CF håndkædetalje



Bæreevne: 0,5 - 3,0 ton

- Robust udførsel med få konstruktionsdele - servicevenlig.
- Super lastkæde klasse 10 - større sikkerhed.
- Testet med 50% overbelastning - større sikkerhed.
- Aluminiumsstøbt hus - lav egenvægt.
- Kuglelejer - lavt kraftforbrug.
- Kompakt konstruktion - let håndtering.
- Asbestfrie bremsere.

KITO

½ til 1½ ton

2 til 3 ton

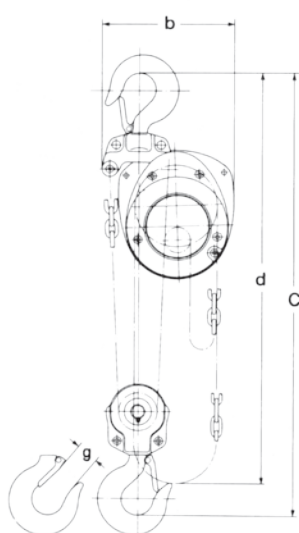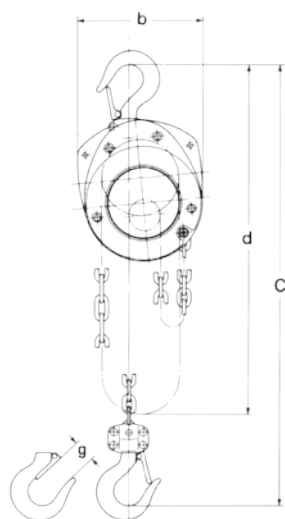

Type		CF005	CF010	CF015	CF020	CF030
Bæreevne	kg	500	1000	1500	2000	3000
Antal kædeparter		1	1	1	2	2
Kraft v/ fuld last	kg	30	36	42	40	46
Vandring håndkæde pr. m. løft	M	19	31	41	63	81
Prøvebelastning	kg	750	1500	2360	3000	4750
Kædediameter	mm	5,0	6,3	7,1	6,3	7,1
Dim. mm	b	150	174	203	204	240
	d manøvrehøjde	3000	3000	3000	3000	3000
	c min. byggehøjde	325	370	440	510	590
	g	27	29	34	36	42
Egenvægt m/ 3m løft	kg	10	12	17	21	28