




BESKRIVELSE

7035DM

Præsamlet lineær messing manifold med integreret ventil til forindstilling. Fremløb.
Klemringsforskruning.
Uden fittings.

DIMENSIONER

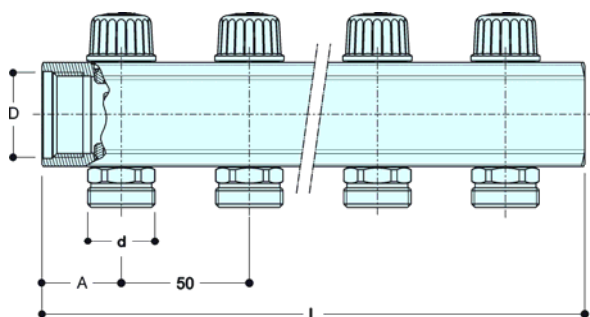

D x d	1" x 18 (3/4")		1 1/4" x 18 (3/4")	
	L	Kg	L	Kg
/2	112	0.63	117	0.80
/3	162	0.94	167	1.17
/4	212	1.24	217	1.54
/5	262	1.54	267	1.91
/6	312	1.85	317	2.29
/7	362	2.15	367	2.66
/8	412	2.45	417	3.03
/9	462	3.74	467	3.44
/10	512	3.08	517	3.81
/11	562	3.34	567	3.92
/12	612	3.62	617	4.57
A	31		33,5	

Alle gevind er i overensstemmelse med ISO 7/1 eller ISO 228

MATERIALER

Manifold	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 del.6)
Håndhjul	ABS
O-ring	EPDM – NBR pakning
Pakdåse	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 del.6)
Nippelstykke	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 del.6)
Klap	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 del.6)
Hukommelsesstop	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 del.6)
Overdel	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 del.6)

Max. differenstryk 0.8 bar

Max. driftsforhold 10 bar

Max. gennemløbstemperatur 90°C *)


Max. rumtemperatur 50°C *)

*) Maksimum arbejdsdruk og -temperatur opgives af rørfabrikanten, men 6 bar og 90°C må ikke overskrides.

GODKENDELSE




TRYKTABSDIAGRAM

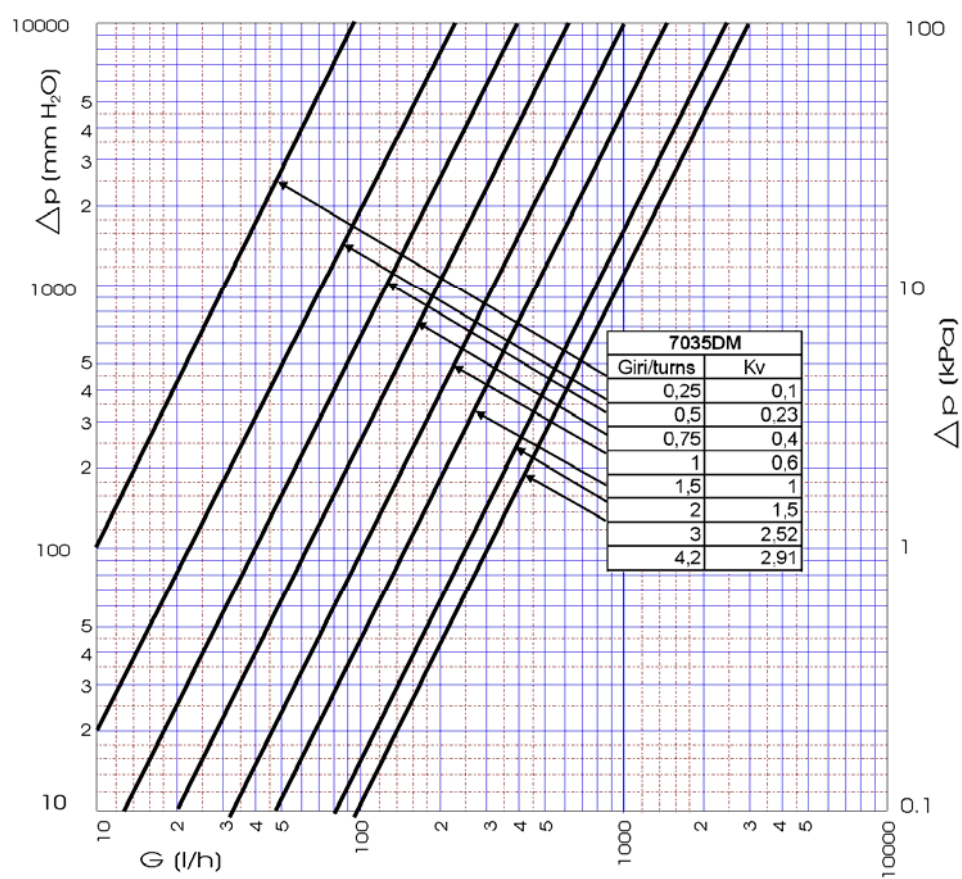

Omdrejninger	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	3	4.2 = T.O.
Kv	0.1	0.23	0.4	0.6	1	1.5	2.52	2.91

Tryktab udregnet for kun 1 kredsløb

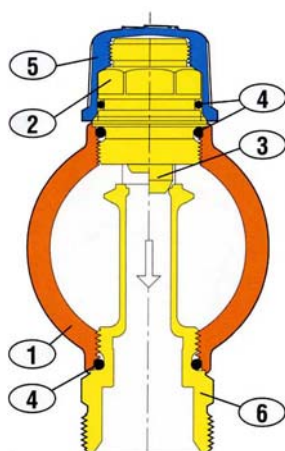

- 1) Manifold
- 2) Overdel
- 3) Klap
- 4) O-Ringe
- 5) Sikkerhedsdæksel
- 6) Nippelstykke