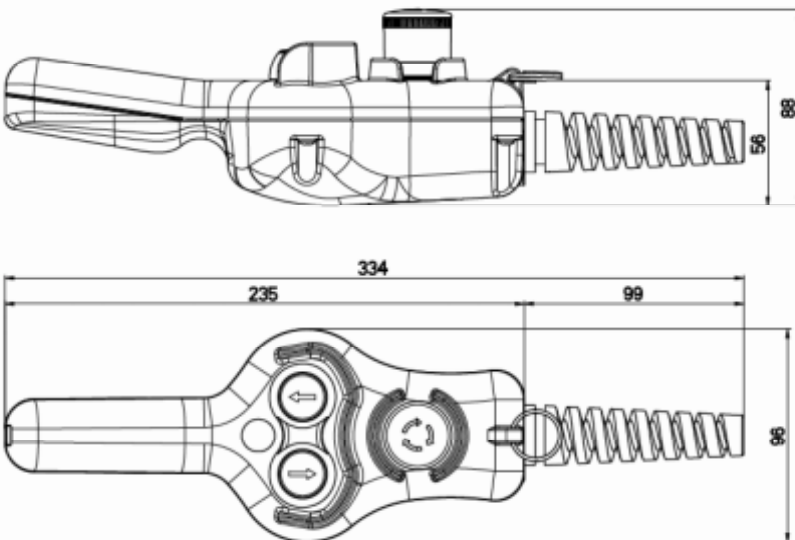




GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.

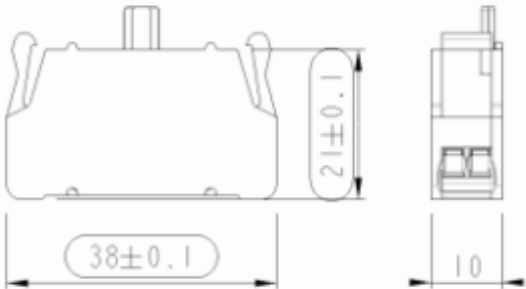
TECHNICAL DATA SHEET

MODELLO MODEL	HP03
DESCRIZIONE DESCRIPTION	PULSANTIERA PARANCO 3 TASTI ERGONOMIC SHAPED HOIST 3 PUSH-BUTTON ERGONOMIC SHAPED
DIMENSIONI TECNICHE TECHNICAL DIMENSION	  Technical drawing dimensions (mm): - Top view: 235 (width), 334 (total length), 99 (button area width) - Side view: 88 (height), 56 (button area height)
MATERIALE / COLORE MATERIAL / COLOR	ABS (FLAME CLASS: V0) / YELLOW
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION CLASS	IP65
CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL CHARACTERISTICS	SEE PEGASUS CONTACT BLOCKS PCW SERIES
CARATTERISTICHE MECCANICHE MECHANICAL CHARACTERISTIC	1-3 MILLIONS OF OPERATIONS IN MECHANICAL LIFE FOR MUSHROOM OPERATORS AND STANDARD PUSH BUTTONS.
NORME STANDARDS	- IEC / EN60947-5-1 - EN60529
OMOLOGAZIONI CERTIFICATIONS	  



GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.


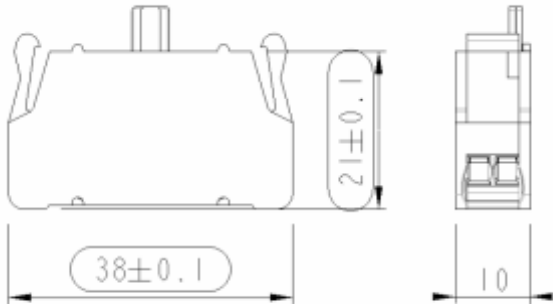
TECHNICAL DATA SHEET

MODELLO MODEL	PCW01
DESCRIZIONE DESCRIPTION	ELEMENTO DI CONTATTO NC A MOLLA CONTACT BLOCK NC SPRING LOADED
DIMENSIONI TECNICHE TECHNICAL DIMENSION	 
MATERIALE / COLORE MATERIAL / COLOR	• PA66 H2 G/25-V0 - ROSSO • AgNi 10 Ø 1,00 mm • AgNi 10 Ø 1,70 mm
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION CLASS	IP20
CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL CHARACTERISTICS	• Tensione nominale di isolamento : Rated insulation voltage: Ui 690V • Frequenza di impiego : Frequency : 50-60Hz • Corrente alternata : AC15 4A-400V • Corrente continua : DC13 0.25A-220V
CARATTERISTICHE MECCANICHE MECHANICAL CHARACTERISTIC	• Coppia di serraggio : Tightening torque : 12 lb.in. – 1,2 Nm • Dimensione cavo : Wire size : 12-18 AWG • Temperatura di impiego : Operating temperature : -25°C +70°C
NORME STANDARDS	• IEC / EN60947-5-1 • UL508
OMOLOGAZIONI CERTIFICATIONS	     



GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.

TECHNICAL DATA SHEET

MODELLO MODEL	PCW10
DESCRIZIONE DESCRIPTION	ELEMENTO DI CONTATTO NO A MOLLA CONTACT BLOCK NO SPRING LOADED
DIMENSIONI TECNICHE TECHNICAL DIMENSION 	
MATERIALE / COLORE MATERIAL / COLOR	• PA66 H2 G/25-V0 - VERDE • AgNi 10 Ø 1,00 mm
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION CLASS	IP20
CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL CHARACTERISTICS	• Tensione nominale di isolamento : Rated insulation voltage: Ui 690V • Frequenza di impiego : Frequency : 50-60Hz • Corrente alternata : AC15 4A-400V • Corrente continua : DC13 0.25A-220V
CARATTERISTICHE MECCANICHE MECHANICAL CHARACTERISTIC	• Coppia di serraggio : Tightening torque : 12 lb.in. – 1,2 Nm • Dimensione cavo : Wire size : 12-18 AWG • Temperatura di impiego : Operating temperature : -25°C +70°C
NORME STANDARDS	• IEC / EN60947-5-1 • UL508
OMOLOGAZIONI CERTIFICATIONS	     