



Nødbelysning downlight EM120B

EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH

hvid

Sikkerhed er yderst vigtigt for bygningsejere, og de går derfor meget op i at have en passende nødbelysning. Nødbelysningen downlight EM120B tilbyder en nem løsning til enkeltstående nødbelysning, som er fuldt kompatibel med europæiske regler. Litiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordele sammenlignet med nikkelbaserede produkter, da det har en længere levetid, bedre udladning, produceres på en mere miljøvenlig måde og kan genvindes. Der følger to identiske linser med produkter, så spredningsvinklen kan justeres i forhold til anvendelsen.

Produkt data

Generelle oplysninger		CE-mærke	CE-mærket
Lyskildens spredningsvinkel	105 °	ENEC-mærke	-
Lyskildefarve	750 Neutral hvid	Garantiperiode	3 år
Udskiftelig lyskilde	Nej	Konstant lysudbytte	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	40
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Driver medfølger	Ja	Unified Glare Rating – CEN	22
Optiktype	VWB [Very wide beam]	Drift og el	
Armaturløsning til lysstrålespredning	105°	Indgangsspænding	220 to 240 V
Lysstyringsgrænseflade	-	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Tilslutning	Push-in-stik, 2-benet	Startstrømforsøg for CLO	- W
Kabel	-	Strømforsøg for gennemsnitlig CLO	4 W
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Startstrøm	8,7 A
Glødetrædstest	-	Starttid	125 ms
Mærke for brændbarhed	-		

Nødbelysning downlight EM120B

Effektfaktor (min.)	0,9
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Klar
Samlet længde	620 mm
Samlet bredde	33 mm
Samlet højde	45 mm
Samlet diameter	80 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	45 x 33 x 620 mm (1.8 x 1.3 x 24.4 in)
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlysstrøm	180 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%


Indledende LED-armaturvirkningsgrad	90 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	5000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>70
Indledende kromaticitet	(0.34, 0.35) SDCM<3
Indledende indgangseffekt	4 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	0 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869979147699
Ordreprodukt navn	EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH
EAN/UPC – produkt	8718699791476
Ordrekode	79147699
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
Materialenr. (12NC)	912401483242
Nettovægt (stykket)	0,335 kg



Målskitse

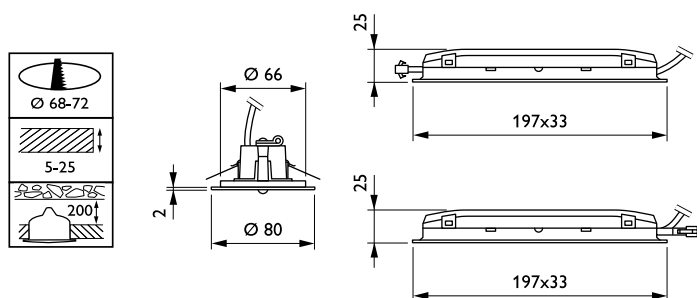

Emergency downlight EM120B

Nødbelysning downlight EM120B

