

PRODUKTFAMILIE DATABLAD QUICKTRONIC ECONOMIC

Elektronisk forkobling for lysstofrør 7 mm og kompakt lysstofrør



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Offentlige bygninger

PRODUKT FORDELE

- Kompakt hus
- Automatisk genstart efter lyskildeudskiftning
- Stort indgangsspændingsområde

PRODUKT EGENSKABER

- Forsyningsspænding: 220...240 V
- netspænding: 198...264 V
- Linjefrekvens: 50 Hz
- Automatisk nedslukning af defekte lyskilder og ved endt levetid (EoL)

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Produktbeskrivelse	Nominal spænding	Forsynings frekvens	Input spænding DC
QT-ECO 1X4...16 L	220...240 V	50 Hz	176...254 V
QT-ECO 1X4...16 S	220...240 V	50 Hz	176...254 V
QT-ECO 1X18...24 L	220...240 V	50 Hz	176...254 V
QT-ECO 1X18...21 S	220...240 V	50 Hz	176...254 V
QT-ECO 1X18...24 S	220...240 V	50 Hz	176...254 V
QT-ECO 1X26 S	220...240 V	50 Hz	176...254 V
QT-ECO 2X5...11 S	220...240 V	50 Hz	176...254 V



Lysfordeling

Produktbeskrivelse	Opstartt id
QT-ECO 1X4...16 L	1,0 s
QT-ECO 1X4...16 S	1,0 s
QT-ECO 1X18...24 L	1,5 s
QT-ECO 1X18...21 S	1,5 s
QT-ECO 1X18...24 S	1,5 s
QT-ECO 1X26 S	1,5 s
QT-ECO 2X5...11 S	2,0 s

Dimensioner


Produktbeskrivelse	Længde	Bredde	Højde	Monterings hul – længde	Produktvægt
QT-ECO 1X4...16 L	150,0 mm	22,0 mm	22,0 mm	140,0 mm	50,00 g
QT-ECO 1X4...16 S	80,0 mm	40,0 mm	22,0 mm	72,0...75,0 mm	50,00 g
QT-ECO 1X18...24 L	150,0 mm	22,0 mm	22,0 mm	140,0 mm	50,00 g
QT-ECO 1X18...21 S	80,0 mm	40,0 mm	22,0 mm	72,0...75,0 mm	50,00 g
QT-ECO 1X18...24 S	80,0 mm	40,0 mm	22,0 mm	72,0...75,0 mm	50,00 g
QT-ECO 1X26 S	80,0 mm	40,0 mm	22,0 mm	72,0...75,0 mm	50,00 g
QT-ECO 2X5...11 S	80,0 mm	40,0 mm	22,0 mm	72,0...75,0 mm	52,00 g

Produkt stregtegning med mål

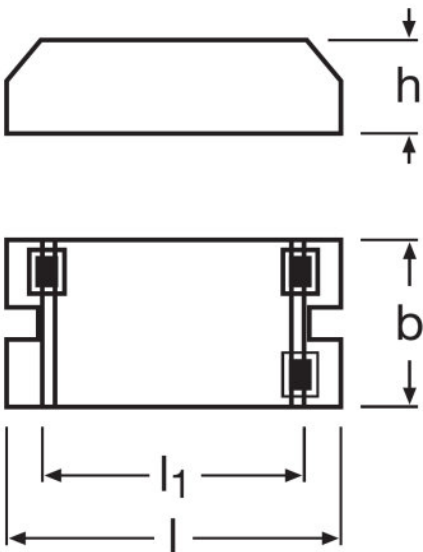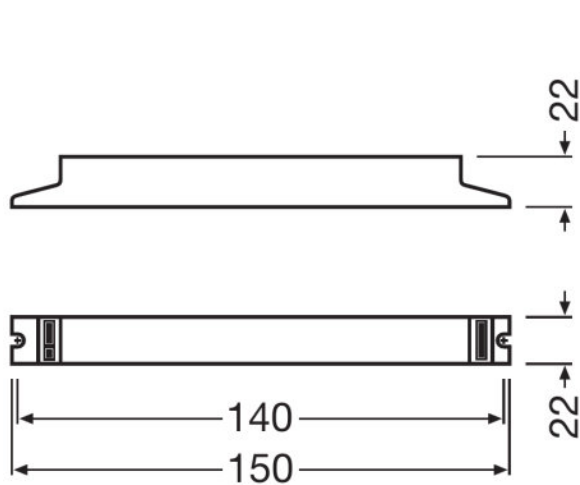

QT-ECO 1X4...16 L, QT-ECO 1X18...24 L

QT-ECO 1X4...16 S, QT-ECO 1X18...21 S, QT-ECO 1X18...24 S, QT-ECO 1X26 S

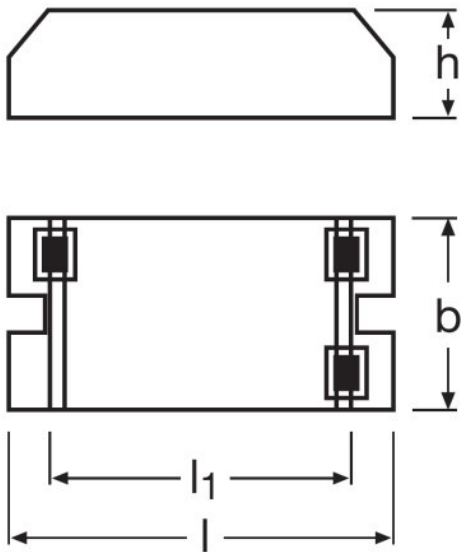

QT-ECO 2X5...11 S

Temperaturer og driftsbetingelser

Produktbeskrivelse	Omgivelsestemperatur
QT-ECO 1X4...16 L	-15...+50 °C
QT-ECO 1X4...16 S	-15...+50 °C
QT-ECO 1X18...24 L	-15...+50 °C
QT-ECO 1X18...21 S	-15...+50 °C
QT-ECO 1X18...24 S	-15...+50 °C
QT-ECO 1X26 S	-15...+50 °C
QT-ECO 2X5...11 S	-15...+50 °C

Levetid

Produktbeskrivelse	Levetid elektronisk forkobling
QT-ECO 1X4...16 L	30000 h ¹⁾
QT-ECO 1X4...16 S	30000 h ¹⁾
QT-ECO 1X18...24 L	30000 h ¹⁾
QT-ECO 1X18...21 S	30000 h ¹⁾
QT-ECO 1X18...24 S	30000 h ¹⁾
QT-ECO 1X26 S	30000 h ¹⁾
QT-ECO 2X5...11 S	30000 h ¹⁾

¹⁾ T_c = 70°C, with max. 10% failure rate

Forventet levetid

Produkt navn	Lyskilde gruppe				
QT-ECO 2X5...11 S	DULUX S/E 11 W	Elektronisk forkobling omgivelsestemperatur (ta)	40	50	60
		Temperatur ved tc-punkt (°C)	55	65	75
		Levetid (h)	100000	50000	30000

Egenskaber



Produktbeskrivelse	Egnet til armaturer med beskyt.klasse	Nedluk. v/slut af lyskildens levetid
QT-ECO 1X4...16 L	I / II	EOL T.2
QT-ECO 1X4...16 S	I / II	EOL T.2
QT-ECO 1X18...24 L	I / II	EOL T.2
QT-ECO 1X18...21 S	I / II	EOL T.2
QT-ECO 1X18...24 S	I / II	EOL T.2
QT-ECO 1X26 S	I / II	EOL T.2
QT-ECO 2X5...11 S	I / II	EOL T.2

Godkendelse og Standarder

Produktbeskrivelse	Godkendelses mærker - godkendelse	EEL – Energimærkning [PIM]	Beskyttelse klasse
QT-ECO 1X4...16 L	VDE	A2/A3 ¹⁾	I
QT-ECO 1X4...16 S	VDE	A2/A3 ¹⁾	I
QT-ECO 1X18...24 L	VDE / VDE-EMC	A2/A3 ¹⁾	I
QT-ECO 1X18...21 S	VDE	A2/A3 ¹⁾	I
QT-ECO 1X18...24 S	VDE / VDE-EMC	A2/A3 ¹⁾	I
QT-ECO 1X26 S	VDE	A2 BAT ¹⁾	III
QT-ECO 2X5...11 S	VDE	A2 BAT ¹⁾	II

¹⁾ For detailed information please see Lamp-ECG combinations

Ledning

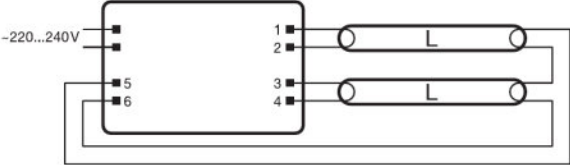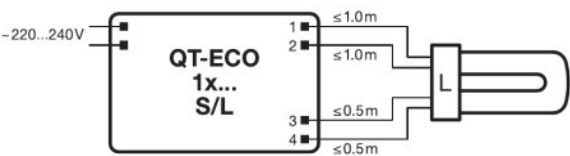

QT-ECO 1X4...16 L, QT-ECO 1X4...16 S, QT-ECO 1X18...24 L,
QT-ECO 1X18...21 S, QT-ECO 1X18...24 S, QT-ECO 1X26 S

QT-ECO 2X5...11 S

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

SALG OG TEKNISK SUPPORT

Salg og teknisk support www.ledvance.com

LANDESPECIFIK INFORMATION

Produktbeskrivelse	Produktkode	METEL kode	SEG nummer	STK nummer	UK Org
QT-ECO 1X4...16 L	4050300660370	OSRQTECO1X416L	7980037	4031085	-
QT-ECO 1X4...16 S	4050300638584	OSRQTECO1X416S	7980039	4030114	-
QT-ECO 1X18...24 L	4050300660417	OSRQTECO1X1824L	7980041	4030133	-
QT-ECO 1X18...21 S	4050300794907	OSRQTECO1X1821S	7980052	4030105	-
QT-ECO 1X18...24 S	4050300638560	OSRQTECO1X1824S	7980040	4030113	-
QT-ECO 1X26 S	4008321065971	OSRQTECO1X26S	7980264	4030110	-
QT-ECO 2X5...11 S	4050300821504	OSRQTECO2X511S	7980265	4030141	-

DOWNLOAD DATA

Fil
 Addon Technical Information 58010_ADDON TECHNICAL INFORMATION QT-ECO 1x... L S (G+GB)
 Certificates 334955_VDE-Marks approval
 Certificates 334983_VDE-Marks approval
 Certificates 335154_Manufacturer's declaration – EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
 Certificates 683440_VDE-Marks approvals
 Declarations of conformity 339525_Declaration of Conformity (GB)
 Operating instructions 592501_EAC QT-ECO
 Operating instructions 592501_EAC QT-ECO
 CAD data 3-dim 313426_150x22x22 9900013
 CAD data 3-dim 313486_150x22x22 9900013
 CAD data 3-dim 313493_150x22x22 9900013
 CAD data PDF 313395_150x22x22 9900013
 CAD data 3-dim 313443_80x40x22 9900019
 CAD data 3-dim 313452_80x40x22 9900019
 CAD data 3-dim 313497_80x40x22 9900019
 CAD data PDF 313386_80x40x22 9900019

	Addon Technical Information 58014_ADDON TECHNICAL INFORMATION QT-ECO 1x26 S (G+GB)
	Addon Technical Information 57963_ADDON TECHNICAL INFORMATION QT-ECO 2x5-11 S (G+GB)
	Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	CAD data 3-dim 313440_80x40x23 9900043
	CAD data 3-dim 313447_80x40x23 9900043
	CAD data 3-dim 313477_80x40x23 9900043
	CAD data PDF 313409_80x40x23 9900043

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300660370	QT-ECO 1X4...16 L	Shipping carton box 50	232 mm x 148 mm x 163 mm	5.60 dm ³	2802.50 g
4050300638584	QT-ECO 1X4...16 S	Shipping carton box 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	5.12 dm ³	2791.00 g
4050300660417	QT-ECO 1X18...24 L	Shipping carton box 50	232 mm x 148 mm x 163 mm	5.60 dm ³	2802.50 g
4050300794907	QT-ECO 1X18...21 S	Shipping carton box 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	5.12 dm ³	2791.00 g
4050300638560	QT-ECO 1X18...24 S	Shipping carton box 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	5.12 dm ³	2791.00 g
4008321065971	QT-ECO 1X26 S	Shipping carton box 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	5.12 dm ³	2791.00 g
4050300821504	QT-ECO 2X5...11 S	Shipping carton box 50	246 mm x 160 mm x 178 mm	7.01 dm ³	3041.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefølgelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.