

DAFA UV rørkrave 260/345

DAFA UV rørkrave indgår i DAFA AirVent System, og er en lufttæt løsning til gennemføring af runde eller firkantede rør gennem undertag eller vindspærre.



Anvendelse

DAFA UV rørkrave anvendes til tætning omkring rørgennemføringer igennem undertaget eller vindpærren. DAFA UV rørkrave sikrer fuldstændig vindtæthed.

Materialet

DAFA UV rørkrave er fremstillet af en sort, blød og fleksibel EPDM dug pålagt en stærkt klæbende akrylklæber. Den 1,2 mm tykke EPDM dug leveres med forstansede markeringer. Dugen er permanent UV-beständig, og både dug og klæb kan tåle temperaturer fra - 40 til + 100 °C.

Leveringsstørrelser

DAFA UV rørkrave leveres i 2 størrelser:
Type UV 260: 260 x 260 mm og
Type UV 345: 345 x 345 mm.
DAFA UV rørkrave er pakket i kasser med 50 stk.

Transport, levering og lagring


DAFA UV rørkrave skal opbevares i kassen indtil anvendelse, og skal være beskyttet mod vejrlig og direkte sol.

Kvalitetssikring

DAFA UV rørkrave er CE-mærket efter EU standard PN-EN 13984:2006/A1:2007.

Udførelse

DAFA UV rørkrave monteres direkte uden på undertaget eller vindspærren og kræver ikke anvendelse af specialværktøj. DAFA UV rørkrave selvkæbende og monteres uden brug af forsegling, lim, fugning eller tape. Ved firkantede rør skal der forsegles mellem rør og krave med DAFA UV tape.

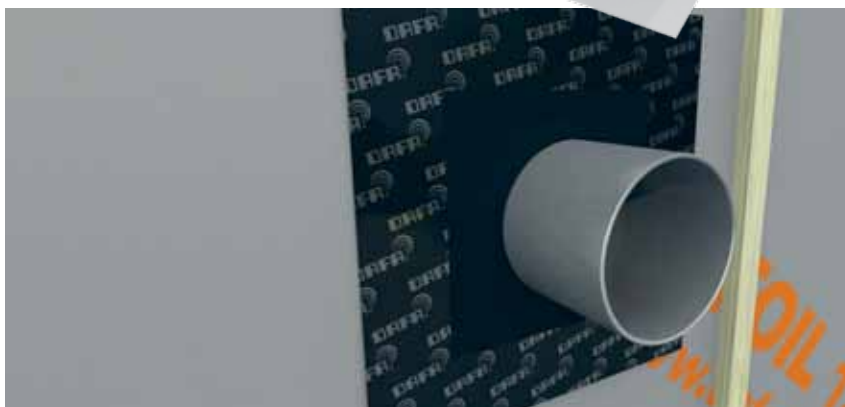

Markeringer for DAFA UV rørkrave 260

1	Ø12 mm passer til runde rør fra Ø15 til Ø25 mm
2	Ø25 mm passer til runde rør fra Ø40 til Ø60 mm
3	Ø45 mm passer til runde rør fra Ø60 til Ø90 mm
4	Ø70 mm passer til runde rør fra Ø90 til Ø110 mm

Markeringer for DAFA UV rørkrave 345

1	Ø60 mm passer til runde rør fra Ø80 til Ø125 mm
2	Ø100 mm passer til runde rør fra Ø125 til Ø60 mm og til firkantede rør 100 x 150 mm samt 150 x 150 mm. BEMÆRK: Firkantede rør forsegles med DAFA UV tape mellem rør og krave
3	Ø135 mm passer til runde rør fra Ø160 til Ø200 mm

Tekniske specifikationer for klæb

Tykkelse, folie + klæb	0,32 mm
Fladevægt, klæb	Ca. 250 g/m ²
Peel-værdi, AFERA 5001	Ca. 35 N/25 mm
Temperaturbestandighed	- 40 °C til + 80 °C
Aftrækspapir	Gul, 90 g/m ²
Montering	Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. Montagetemperatur fra -10 °C

Tekniske specifikationer for dug

Hårdhed, EPDM dug	67° shore A
Trækstyrke	9,4 MPa, EN 12311-2
Rivestyrke	55 kN/m, EN 12310-2
Brudforlængelse	430 %, ikke hærdet
S _a værdi	Ca. 60 m (Z-værdi = 303), EN 1931
Temperaturbestandighed	- 45 °C til + 130 °C / Kortvarigt + 250 °C
Varenummer 260/345	120019349 / 6200188884
EAN nummer 260/345	570505636378640 / 570505636370514
TUN nummer	1558385 / 1558389