

DALI-2 strømforsyning

310-02400

E-Nr.:34 67 607 137

4 års
garanti

Denne DALI-2 strømforsyning bruges til at levere strøm til en DALI-bus med en garanteret forsyningsstrøm på 30 mA. Sørg for, at strømforsynings garanterede strøm overstiger strømforbruget for alle DALI-enheder. DALI-2 strømforsyningen er 230 Vac-strømforsynet. Den har en surge immunitet (IEC61000-4-5) op til 2000 V og en burst immunitet (IEC61000-4-4) op til 4000 V. DALI-2 strømforsyningen er egnet til planforsænket montering. Kontroller dimensionerne for at vælge den passende dåse.

Tekniske data

DALI-2 strømforsyning.


- Konfiguration: DALI-2 strømforsyning
- Udgangsspænding: 12 Vdc ... 20,5 Vdc
- Maksimal garanteret strømforbrug (ved 15 V): 30 mA
- Maksimal DALI-2 strømforbrug: 50 mA
- Forsyningspænding: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
- Effektforbrug: Ø1 W
- Maksimum MCB-klassificering: 6 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Omgivelsestemperatur: -20 – +55 °C
- Monteringsmetode: europadåse (bagved afbryderen)
- Tilslutningsklemmer
 - 0,5/1,5 mm² ledning pr. tilslutningsklemme
- Striplængde
 - 8,5 – 9,5 mm længde ledningsbane
- Dimensioner (HxBxD): 32,5 x 15 x 58,5 mm
- Ændring af indstillinger: Niko detector tool app (i kombination med Niko DALI-2 sensorer), BMS-software (i kombination med Niko DALI-2 BMS-sensorer) eller manuelt (i stand-alone-funktion)
- Kapslingsklasse: IP20
- Vandalklasse: IK02
- Godkendelse: CE



niko

310-02400 - 15-02-2023

Dimensioner

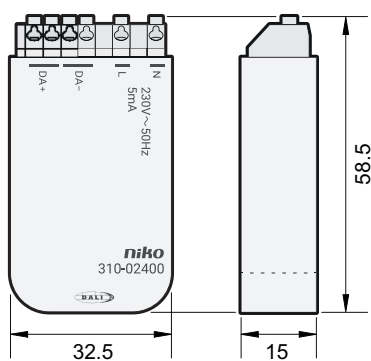

Tilslutningsskema

