

DALI-2 modulært relæmodul

310-02320

E-Nr.:34 67 607 124

4 års
garanti

Dette modulære relæmodul gør det muligt at styre ikke-dæmpbare 230 V belastninger via en DALI-bus. Det er muligt at tænde og slukke ikke DALI-armaturer ved hjælp af DALI-kommandoer. Den maksimale strøm for relæmodul er 8 A. Den integrerede relækontakts levetid forlænges med nulgennemgangsfunktion. Relæmodul opfylder DALI-kravene IEC 62386, del 102 (Control gear) og 208 (DALI-DT7 Device). DALI-adresseringen og -konfigurationen kan udføres via Niko detector tool-appen. DALI-relæmodul er forbundet til og strømforsyns af DALI-bussen. Bemærk, at der kræves en separat DALI-busstrømforsyning. DALI-2 relæmodul er monteret på en DIN-skinne i tavlen.



DALI-2


niko

310-02320 - 20-01-2023

Tekniske data

Typenummer	310-02320
Forsyningsspænding	via DALI bus
Nominel strømforbrug (12 Vdc, 25°C)	2.7 mA
Maksimum MCB-klassificering	10 A (begrænset af nationale installationsregler)
Relækontakt	ja
Omgivelsestemperatur	-20 – +60 °C
Dimensioner (HxBxD)	17.5 x 56.4 x 98 mm
Tilslutningsklemmer	– op til 2,5 mm ² ledning pr. tilslutningsklemme
Striplængde	– 7 mm længde ledningsbane
Kapslingsklasse	IP20
Vandklasse	IK02
Ændring af indstillinger	Niko detector tool app (i kombination med Niko DALI-2 sensorer), BMS-software (i kombination med Niko DALI-2 BMS-sensorer) eller manuelt (i stand-alone-funktion)
Godkendelse	CE

Dimensioner

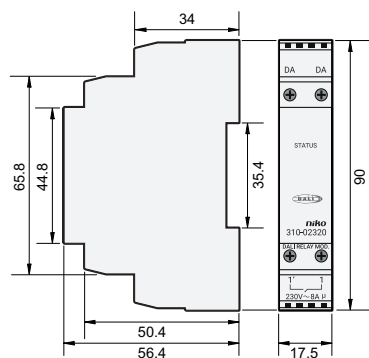

Tilslutningsskema

