


Produktbeskrivelse:




- Frida er en kipbar, flimmerfri LED downlight med tilbagetrukket LED-chip med et højt lysudbytte og høj farvegengivelse. Godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Minimal blænding (UGR19) grundet den tilbagetrukne LED-chip og avancerede optik.
- Mulighed for 2 fjederpositioner – afhængig af loftkonstruktionen.
- Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- LED-driveren kan nemt adskilles fra armaturet, hvilket kan være en fordel i forbindelse med malerarbejde.

Tekniske data:

Huldiameter:	Ø82-86 mm
Udvendig mål:	Ø95 mm
Højde:	56 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	8W
Lysintensitet:	460lm
Dæmpbar:	Ja bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	40°
Kipvinkel:	20°
SDCM	<3
UGR:	19
Beskyttelse:	Klasse II, SELV, IP54 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Plast/aluminium
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti



Flimmerfri!

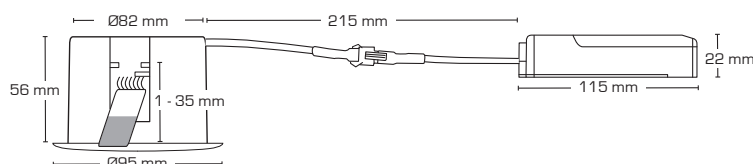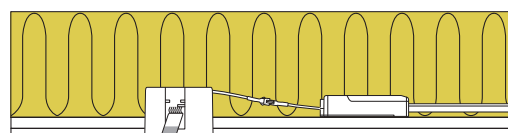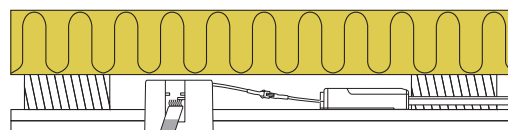

Type nr.:	Art. nr.:	Udvendig mål:	Lumen:	Kelvin:	Farve:	Energiklasse:
560024	7800560024	Ø95 mm	460 lumen	1800K-3000K	Mat hvid	

