



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200

840 Neutral hvid – Strømforsyningsenhed

Ligesom de øvrige CoreLine-produkter byder CoreLine Waterproof på innovative, brugervenlige armaturer af høj kvalitet. Med sit slanke og stilrene design bevarer den en produktarkitektur, som sortimentet er kendt og værdsat for. Det effektive design gør installationen hurtig og nem. CoreLine waterproof giver bedre bredstrålet lysfordeling for ligetil og effektiv belysning. Muliggør en direkte erstatning af traditionelle vandtætte armaturer med lysstofrør, der spænder fra 18 W til 58 W, og giver samtidigt betydelige energibesparelser. Interact Ready armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i CoreLine waterproof-sortiment, og kan anvendes med Interact-intelligent belysningssystem.

Advarsler og sikkerhed

- UV-stråling skader materialet over tid, hvilket resulterer i en forringelse af vandtæthed og IP66-kapslingsklassen.
- Installer ikke armaturet på steder, hvor det vil blive udsat for direkte sollys.

Produkt data

Generelle oplysninger		Mærke for brændbarhed	
Lyskilde farve	840 Neutral hvid	Til montering på letantændelige overflader	
Udskiftelig lyskilde	Nej	CE-mærke	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	ENEC-mærke	ENEC mark
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	Garantiperiode	5 år
Driver medfølger	Ja	Konstant lysudbytte	Nej
Optiktype	110 [Beam angle 110°]	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	36
Armatur til lysstrålespredning	105°	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Tilslutning	Push-in-stik, 5-benet	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Kabel	-	Unified Glare Rating – CEN	25
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I		
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s		

CoreLine Waterproof

Lysteknisk	
Flimrende	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	14,2 A
Starttid	0,222 ms
Effektfaktor (min.)	0.9
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Rustfrit stål
Optikafskærmning/linsefinish	Matteret
Samlet længde	1230 mm
Samlet bredde	80 mm
Samlet højde	76 mm
Farve	grå
Mål (højde x bredde x dybde)	76 x 80 x 1230 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktaet]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Bæredygtighedsvurdering	-
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlysstrøm (systemlysstrøm)	4000 lm

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	140 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38,0.38)SDCM<=3
Indledende indgangseffekt	28.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke relevant

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869691687200
Ordreprodukt navn	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200
EAN/UPC – produkt	8718696916872
Ordrekode	91687200
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	9
SAP-materiale	911401535391
Kopier nettovægt (stykke)	1,500 kg




Målskitse

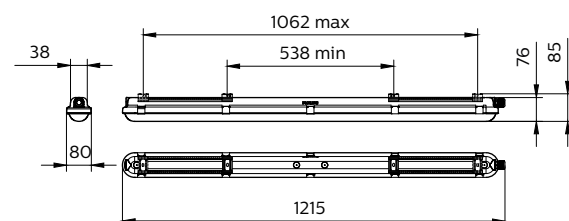


WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200

Fotometriske data

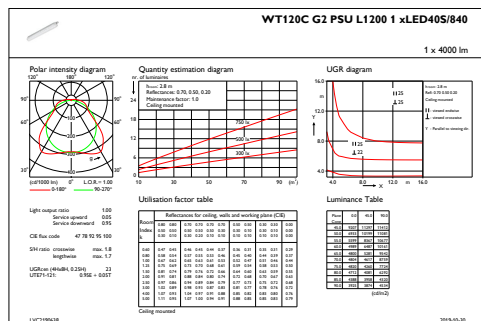

IFGU1_WT120CG2PSUL12001xLED40S840



OFPC1_WT120CG2PSUL12001xLED40S840

