



CoreLine Panel

RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC

940 Neutral hvid – Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade

CoreLine-panel generation 5 lever op til løftet fra CoreLine om innovativ, nem installation og fremragende belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funktion er designet som en direkte erstatning for funktionelle lamper i almene belysningsapplikationer og indeholder tre lumenpakker i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og betyder færre produktkoder på lageret. Hurtig og nem installationen takket være et lynstik eller et Wieland-stik. Interact Ready-lamper med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.


Produkt data

Generelle oplysninger		Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Lyskildens spredningsvinkel	– °	Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Lyskildefarve	940 Neutral hvid	CE-mærke	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej	ENEC-mærke	ENEC mark
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Garantiperiode	5 år
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade	Konstant lysudbytte	Nej
Driver medfølger	Ja	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	12
Optiktype	90 [Beam angle 90°]	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Armatur til lysstrålespredning	90°	Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Lysstyringsgrænseflade	DALI	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Tilslutning	Push-in-stik, 5-benet	Unified Glare Rating – CEN	19
Kabel	–		
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II		

CoreLine Panel


Lysteknisk	
Mættet rød	<50
Flimrende	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Strømforbrug for gennemsnittig CLO	- W
Startstrøm	18,7 A
Starttid	0,288 ms
Effektfaktor (min.)	0.9
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/linsemateriale	Akrylat
Beslagmateriale	-
Samlet længde	1195 mm
Samlet bredde	295 mm
Samlet højde	67 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	67 x 295 x 1195 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænsikker]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
Bæredygtighedsvurdering	-
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlysstøm (systemlysstøm)	4300 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	108 lm/W

Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>90
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Indledende indgangseffekt	40 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	0,05 %
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 35.000 timer	-
Bevarelse af lumenouput efter middellevetid* på 50.000 timer	L85
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 75.000 timer	-
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L70
Anvendelsesbetingelser	
Omgivelsestemperaturområde	-10 to +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	3%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951495040500
Ordreproduktnavn	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC
EAN/UPC – produkt	8719514950405
Ordrekode	95040500
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	911401844684
Kopier nettovægt (stykke)	2,300 kg



CoreLine Panel

Målskitse

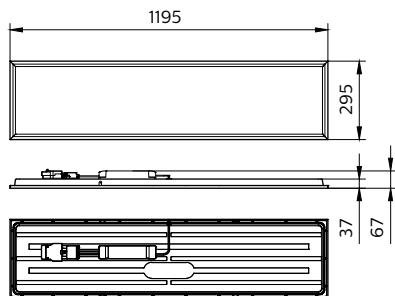

RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC

