

Universal rørbøjler med lyddæmpende gummibånd til montering af rør på væg eller loft.

Fordele

- Klarer også tungere installationer (130-200 kg. trækbelastning).


Tekniske informationer

- Temperaturbestandig: - 40 °C til + 120 °C.
- Lyddæmpende gummibånd: EPDM, støjreduktion 19 dB(A) ifølge ISO 3822-1.
- EPDM-gummiindlægningen er halogenfri.



Beskrivelse	Flamco BSA clip M8-M10 x 82-86	
Flamco nr.	39314	
VVS nr.	018543264	
GTIN	08712874393141	
Type	<u>BSA M 8/10 rørbøjler</u>	
Ø Rør	Område [mm]	82 - 86
	Nom. ["]	-
Båndmål [mm]	25 x 2,75	
Maks. drifts- belastning [N]	2000	
Dimensioner	A [mm]	139
	B [mm]	53
	C [mm]	16

* Lukkesystem leveret med 2 lukkeskruer.

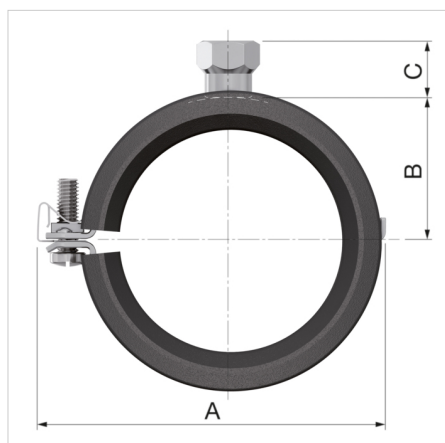



Generel data

Etim gruppe	Befæstigelsesteknik
Etim klasse	Two-piece bracket round
Produkt navn	FlamcoFix BSA clip M8-M10 x 82-86
Brand	Wemefa
Udførelse	Universal Clips with Lining
Artikelnummer	39314
VVS nr.	018543264
GTIN	08712874393141

Detaljer

Materialer	Stål
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt
Layer thickness surface protection	13 Micrometre
Nominal diameter	Anden
Outer pipe diameter	82 - 86 mm
Inlay	Gummi
Inlay damping value	19 Decibel A weighted
Tilladt nyttelast	2000 Newton
Connection facility	Indvendigt gevind
Connection size, connection facility	M8 / M10
Lock facility	Single click
Suitable for number of pipes	1
Bredde	139 Millimetre
Højde	139 Millimetre
KIWA certified	No
Dybde	25 Millimetre
Tilladt af NCP	No
FM quality mark	No
UL quality mark	No
VdS quality mark	No
ULC quality mark	No
LPCB quality mark	No
Egnet til stålrør	Yes
Egnet til rør i rustfrit stål	Yes
Egnet til kobberrør	Yes
Egnet til aluminiumsrør	No
Egnet til støbejernsrør	Yes
Egnet til plastrør	Yes
Suitable for pipe coil	No
Max. medium temperature (continuous)	120 Degrees celsius
Min. medium temperature (continuous)	-40 Degrees celsius

Find flere oplysninger online:
[BSA-ISO3822-1.pdf](#)
[BSA M 8/10 REVIT](#)
[BSA M 8/10 ADSK](#)
[BSA M 8/10 DWG](#)
[BSA M 8/10 IPT](#)
[BSA M 8/10 STEP](#)
[Katalog i PDF](#)

Tonsbakken 16-18
DK-2740, Skovlunde - dk

T +45 44 94 02 07
E dk.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/dk