



StoreSet Linear

SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK

STORESET LINEAR – Dali dæmpende InterAct-system er klart, visuel lyskommunikation aktiveret – Bredstrålende – 85° x 85°

StoreSet Linear er et ultrafleksibelt lineært armatur til skinner i detailhandel, der tilbyder en fremragende kvalitet med et løfte om fremtidssikrede muligheder for opgraderinger. I detailhandel som supermarkeder, butikker, shoppingscentre og kiosker kan ethvert lineært panel kombineres med et bredt udvalg af spots fra vores portefølje og integreres problemfrit i dit eksisterende skinner-system. Så du kan få dine varer til at funkke og skille sig ud på hylderne, såvel som i gangarealer og på åbne områder. StoreSet Linear (SM504T) har et diskret, slankt panel-design, der gør det nemt at placere armaturerne hvor som helst langs skinnerne – og samtidig kan imødekomme fremtidige ændringer af butikkens indretning. Versioner med en trådløs driver tilbyder forbedret komfort med dæmpning og sceneindstilling på eksisterende tre-kredsløbs skinnermonteret infrastruktur uden behov for en kablet controller. Derudover vil integrerede sensorer til dataindsamling kaste lys over indsigtsfulde og detaljerede oplysninger, som du kan bruge til at understøtte din virksomhed.

Advarsler og sikkerhed

- Skærmen og de optiske overflader må kun rengøres med en fnugfri klud og uden rengøringsmidler.

Produkt data

Generelle oplysninger		Driver/størforsyning/transformer	
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	Dali dæmpende InterAct-system er klart, visuel lyskommunikation aktiveret	
Lyskildefarve	830 Varm hvid	Driver medfølger	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej	Optiktype	Bredstrålende
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Armatur til lysstrålespredning	85° x 85°
		Lysstyringsgrænseflade	DALI

Tilslutning	Skinne
Kabel	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Produktseriekode	SM504T [STORESET LINEAR]
Connectivity	Interact Ready
Unified Glare Rating – CEN	Not applicable

Lysteknisk

Mættet rød	<50
Flimrende	1
Stroboskopisk effekt	0,9

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Startstrøm	22 A
Starttid	0,275 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Ekstruderet aluminium
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Polyamid
Optikafskærmning/linsefinish	Klar
Samlet længde	1153 mm
Samlet bredde	64 mm
Samlet højde	74 mm
Farve	Sort, RAL 9004
Mål (højde x bredde x dybde)	74 x 64 x 1153 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsvurdering	Lighting for circularity

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	8000 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	140 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	≥80
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Indledende indgangseffekt	57 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	10 %
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 35.000 timer	-
Bevarelse af lumenouput efter middellevetid* på 50.000 timer	L90
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 75.000 timer	-
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	-

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja


Produktdata

Fuldstændig produktkode	872016901115100
Ordreproduktnavn	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK
EAN/UPC – produkt	8720169011151
Ordrekode	01115100
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910505102565
Kopier nettovægt (stykke)	1,800 kg



StoreSet Linear

Målskitse

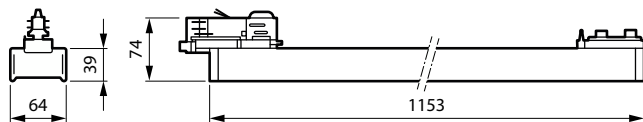

SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK

