



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

The CorePro LED PLC 4P integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GX24Q-3 [GX24q-3]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000
	Sphere
Plan	CorePro
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	1620 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	108 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	82
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	20 K-80 K Hz
Power (Rated) (Nom)	15 W


Lyskildens strømstyrke (maks.)	400 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	250 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	20-60 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	200 mm
Lyskildeform	Rør, én ende

CorePro LED PLC 4P

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	15 kWh 1361424
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951448784000
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

EAN/UPC – produkt	8719514487840
Ordrekode	48784000
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
SAP-materiale	929003576702
Kopier nettovægt (stykke)	0,129 kg


Målskitse




CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm		129 mm	141 mm	156 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram

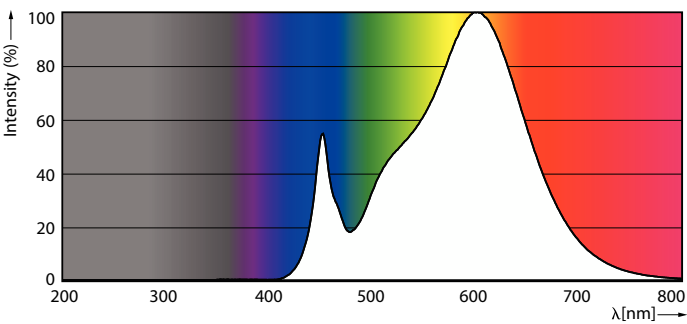

Spectral Power Distribution Colour

CorePro LED PLC 4P



Fotometriske data




General uniform lighting

General uniform lighting


Levetid

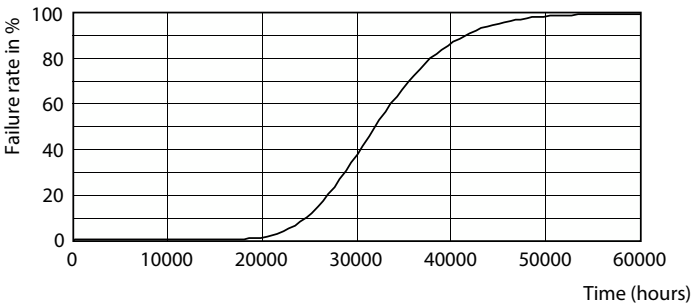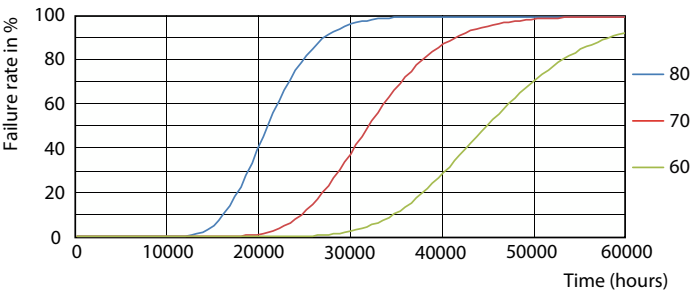

FailureRate

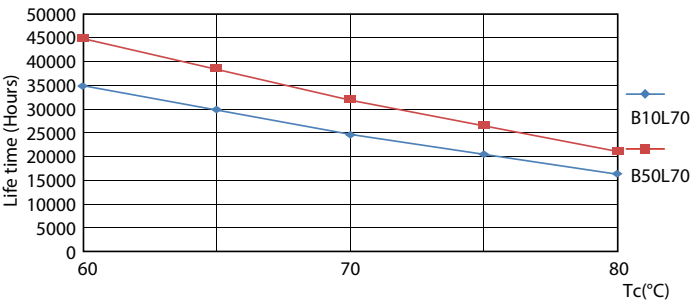

Life Expectancy Diagram

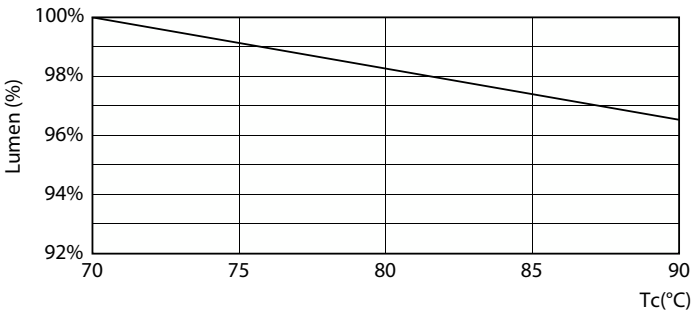

LifetimeVsTc

LumenVsTc

CorePro LED PLC 4P

Levetid



Lumen Maintenance Diagram

