

CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

The CorePro LED PLC 4P integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GX24Q-4 [GX24q-4]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000
	Sphere
Plan	CorePro
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	2100 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	113 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	82
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	20 K-80 K Hz
Power (Rated) (Nom)	18,5 W


Lyskildens strømstyrke (maks.)	400 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	250 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	20-60 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	200 mm
Lyskildeform	Rør, én ende

CorePro LED PLC 4P

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	19 kWh
	1361426
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	87195144878800
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

EAN/UPC – produkt	8719514487888
Ordrekode	48788800
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
SAP-materiale	929003576902
Kopier nettovægt (stykke)	0,135 kg


Målskitse



CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P	42 mm		139 mm	151 mm	166 mm
GX24q-4					

Fotometriske data

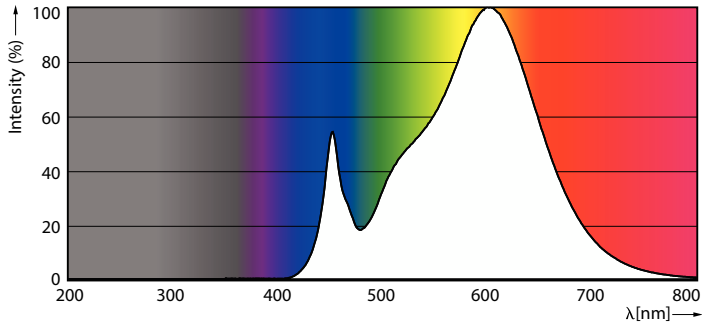


Spectral Power Distribution Colour


Levetid

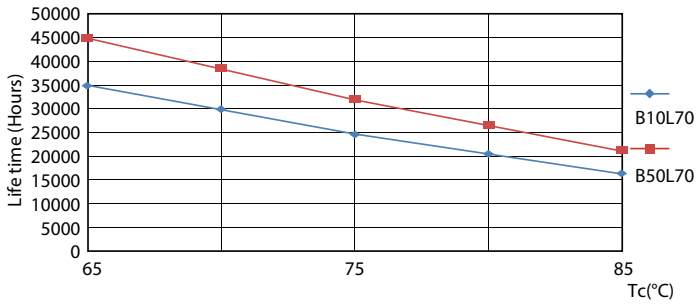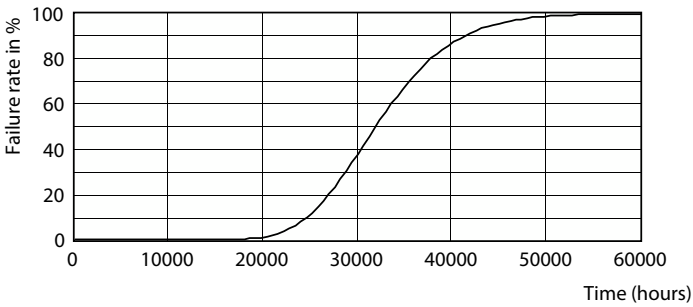


Life Expectancy Diagram

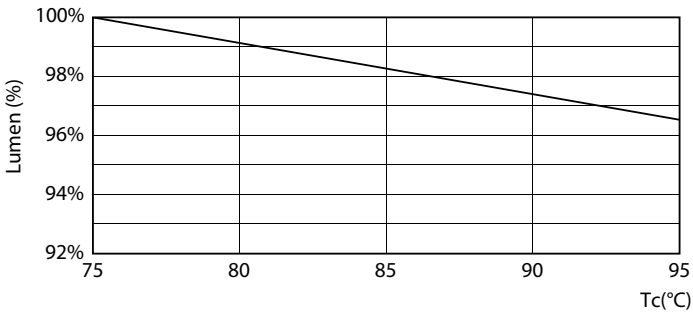

LifetimeVsTc

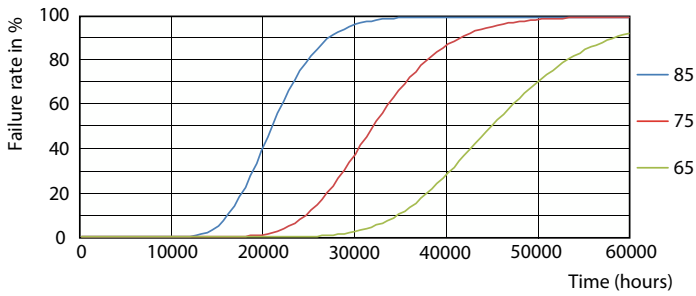

LumenVsTc

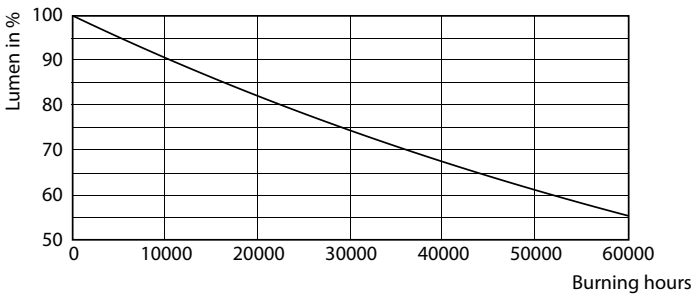

FailureRate

Lumen Maintenance Diagram

CorePro LED PLC 4P

