



MASTER VALUE LED-spot PAR



MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Med det robuste design og den varme hvide lysstråle er denne nye generation af PAR-lyskilder ideel til generel belysning og spotbelysning i restauranter og på hoteller. Det er en dæmpbar løsning. De er særligt velegnede til offentlige områder som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeskakter, hvor lyset altid er tændt. Produktet tilbyder større energibesparelse sammenlignet med normale LED-spots.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Narrow Cone
Plan	MASTER Value
Lysteknisk	
Farvekode	940 [CCT af 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm (nom.)	820 lm
Lysstyrke (nom.)	3000 cd
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	86 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %


Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	820 lm
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	60 mA
Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar

MASTER VALUE LED-spot PAR

Lyskildeform	PAR30S [PAR 30inch/95mm Kort]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh
	1121751
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951444324200
Ordreprodukt navn	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

EAN/UPC – produkt	8719514443242
Ordrekode	44324200
Lokal ordrekode	2057817341
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
SAP-materiale	929003485602
Kopiér nettovægt (stykke)	0,160 kg


Målskitse




MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram



Accent Lighting Spots


MASTER VALUE LED-spot PAR

Fotometriske data

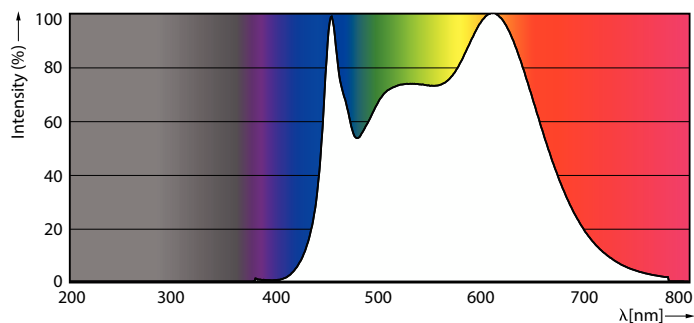

Spectral Power Distribution Colour

Levetid

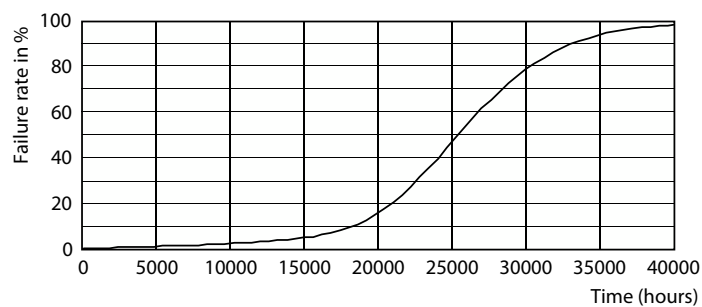

Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

