



MASTER VALUE LED-spot PAR



MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

Med det robuste design og den varme hvide lysstråle er denne nye generation af PAR-lyskilder ideel til generel belysning og spotbelysning i restauranter og på hoteller. Det er en dæmpbar løsning. De er særligt velegnede til offentlige områder som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeskakter, hvor lyset altid er tændt. Produktet tilbyder større energibesparelse sammenlignet med normale LED-spots.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Narrow Cone
Plan	MASTER Value
Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm (nom.)	515 lm
Lysstyrke (nom.)	1600 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	85 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %


Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	515 lm
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar

MASTER VALUE LED-spot PAR

Lyskildeform	PAR20 [PAR 2.5 inch]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Velegnet til effektivbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
	1121752
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951444306800
Ordreprodukt navn	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

EAN/UPC – produkt	8719514443068
Ordrekode	44306800
Lokal ordrekode	2057817273
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
SAP-materiale	929003485802
Kopier nettovægt (stykke)	0,080 kg


Målkitse




MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	65 mm	85 mm

Fotometriske data




Accent Lighting Spots



Light Distribution Diagram

MASTER VALUE LED-spot PAR

Fotometriske data

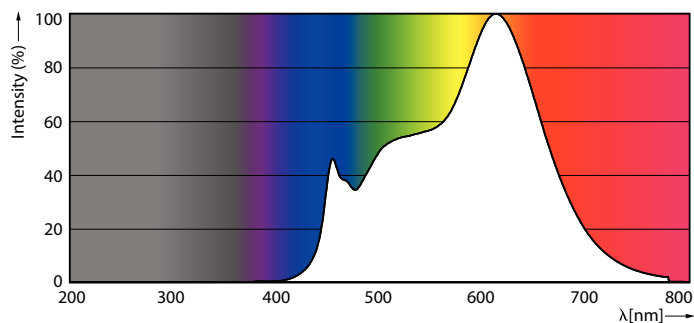

Spectral Power Distribution Colour

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

