



SlimBlend Gen2

RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO

Trådløs driver InterAct-system er klart - - - 90°

Kontorbelysning, der kombinerer god lyskvalitet og omsorg for miljøet, er meget efterspurgt.

Produkt data

Generelle oplysninger		
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	
Lyskildefarve	940 Neutral hvid	
Udskiftelig lyskilde	Nej	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	
Driver/strømforsyning/transformer	Trådløs driver InterAct-system er klart	
Driver medfølger	Ja	
Optiktype	No [-]	
Armaturløs lysstrålespredning	90°	
Lysstyringsgrænseflade	InterAct Pro	
Tilslutning	Push-in-stik, 3-benet	
Kabel	-	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	
Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader	
CE-mærke	Ja	
ENEC-mærke	ENEC mark	
Garantiperiode	5 år	
Konstant lysudbytte	Nej	
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	32	
		Fotobiologisk risiko
		Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
		Opfylder kravene i EU RoHS
		Ja
		Connectivity
		Interact Ready
		Unified Glare Rating – CEN
		19
		Lysteknisk
		Mættet rød
		>50
		Drift og el
		Indgangsspænding
		220 to 240 V
		Indgangsfrekvens
		50 til 60 Hz
		Startstrøm
		4,8 A
		Starttid
		56 ms
		Effektfaktor (min.)
		0.9
		Lysstyringssystemer og dæmpning
		Dæmpbar
		Nej
		Mekanik og armaturhus
		Materiale for armaturhus
		Stål
		Reflektormateriale
		-

SlimBlend Gen2

Optikmateriale	-
Optikafskærmning/linsemateriale	Polystyren
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	43 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	43 x 595 x 595 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsvurdering	Lighting for circularity

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	3700 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	137 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	≥90
Indledende kromaticitet	-
Indledende indgangseffekt	27 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	2,5 %
---	-------

Forkoblingsfejlfrekvens efter middeldriftslevetid på 100.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenouput efter middellevetid* på 50.000 timer	L90
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	10%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej

Produktdata

Fuldstændig produktkode	872016901468800
Ordreproduktnavn	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO
EAN/UPC – produkt	8720169014688
Ordrekode	01468800
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910505102449
Kopier nettovægt (stykke)	5,600 kg



Målskitse

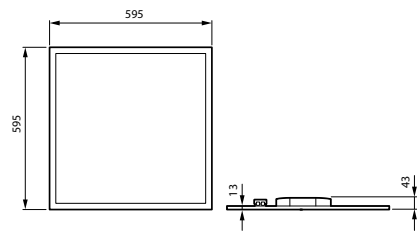

RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO

SlimBlend Gen2

