



SlimBlend Gen2

RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO

Trådløs driver InterAct-system er klart - - - 90°

Kontorbelysning, der kombinerer god lyskvalitet og omsorg for miljøet, er meget efterspurgt.

Produkt data

Generelle oplysninger		Fotobiologisk risiko	
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471	
Lyskildefarve	940 Neutral hvid	Opfylder kravene i EU RoHS	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Ja	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Connectivity	
Driver/strømforsyning/transformer	Trådløs driver InterAct-system er klart	Interact Ready	
Driver medfølger	Ja	Unified Glare Rating – CEN	
Optiktype	No [-]	19	
Armaturløs lysstrålespredning	90°	Lysteknisk	
Lysstyringsgrænseflade	InterAct Pro	Mættet rød	
Tilslutning	Push-in-stik, 3-benet	>50	
Kabel	-	Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Indgangsspænding	
Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	220 to 240 V	
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader	Indgangsfrekvens	
CE-mærke	Ja	50 til 60 Hz	
ENEC-mærke	ENEC mark	Startstrøm	
Garantiperiode	5 år	4,8 A	
Konstant lysudbytte	Nej	Starttid	
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	32	56 ms	
		Effektfaktor (min.)	
		0.9	
		Lysstyringssystemer og dæmpning	
		Dæmpbar	
		Nej	
		Mekanik og armaturhus	
		Materiale for armaturhus	
		Stål	
		Reflektormateriale	
		-	

SlimBlend Gen2

Optikmateriale	-
Optikafskærmning/linsemateriale	Polystyren
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet længde	1195 mm
Samlet bredde	295 mm
Samlet højde	43 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	43 x 295 x 1195 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsvurdering	Lighting for circularity

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	3500 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	132 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	≥90
Indledende kromaticitet	-
Indledende indgangseffekt	26.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	2,5 %
---	-------


Forkoblingsfejlfrekvens efter middeldriftslevetid på 100.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L90
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	10%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej

Produktdata

Fuldstændig produktkode	872016901492300
Ordreproduktnavn	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO
EAN/UPC – produkt	8720169014923
Ordrekode	01492300
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910505102473
Kopier nettovægt (stykke)	5,600 kg



Målskitse

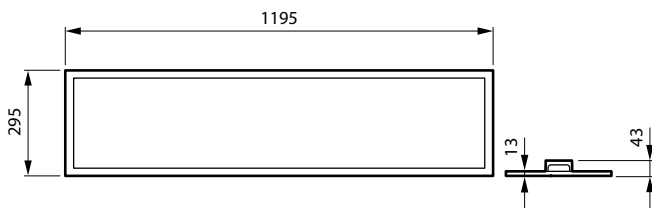

RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO

SlimBlend Gen2

