



# SlimBlend Gen2

RC330V 42S/930 SEIA W30L120 MXO IA4

Sensor-klar driver InterAct-system er klart - - - 90°

Kontorbelysning, der kombinerer god lyskvalitet og omsorg for miljøet, er meget efterspurgt.

## Produkt data

|                                                |                                               |                                                 |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| <b>Generelle oplysninger</b>                   |                                               | <b>Fotobiologisk risiko</b>                     |  |
| Lyskildens spredningsvinkel                    | 120 °                                         | Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471 |  |
| Lyskildefarve                                  | 930 Varm hvid                                 | <b>Opfylder kravene i EU RoHS</b>               |  |
| Udskiftelig lyskilde                           | Nej                                           | Ja                                              |  |
| Antal forkoblingsenheder                       | 1 enhed                                       | <b>Connectivity</b>                             |  |
| Driver/strømforsyning/transformer              | Sensor-klar driver InterAct-system er klart   | Interact Ready                                  |  |
| Driver medfølger                               | Ja                                            | <b>Unified Glare Rating – CEN</b>               |  |
| Optiktype                                      | No [ - ]                                      | 19                                              |  |
| Armatur til lysstrålespredning                 | 90°                                           | <b>Lysteknisk</b>                               |  |
| Lysstyringsgrænseflade                         | InterAct Pro                                  | <b>Mættet rød</b>                               |  |
| Tilslutning                                    | Push-in-stik, 3-benet                         | >50                                             |  |
| Kabel                                          | -                                             | <b>Drift og el</b>                              |  |
| Beskyttelsesklasse IEC                         | Sikkerhedsklasse II                           | <b>Indgangsspænding</b>                         |  |
| Glødetrådtest                                  | Temperatur 650 °C, varighed 30 s              | 220 to 240 V                                    |  |
| Mærke for brændbarhed                          | For montering på normalt brændbare overflader | <b>Indgangsfrekvens</b>                         |  |
| CE-mærke                                       | Ja                                            | 50 til 60 Hz                                    |  |
| ENEC-mærke                                     | ENEC mark                                     | <b>Startstrøm</b>                               |  |
| Garantiperiode                                 | 5 år                                          | 9 A                                             |  |
| Konstant lysudbytte                            | Nej                                           | <b>Starttid</b>                                 |  |
| Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | 32                                            | 25 ms                                           |  |
|                                                |                                               | <b>Effektfaktor (min.)</b>                      |  |
|                                                |                                               | 0.9                                             |  |
|                                                |                                               | <b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>          |  |
|                                                |                                               | <b>Dæmpbar</b>                                  |  |
|                                                |                                               | Nej                                             |  |
|                                                |                                               | <b>Mekanik og armaturhus</b>                    |  |
|                                                |                                               | <b>Materiale for armaturhus</b>                 |  |
|                                                |                                               | Stål                                            |  |
|                                                |                                               | <b>Reflektormateriale</b>                       |  |
|                                                |                                               | -                                               |  |

## SlimBlend Gen2

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Optikmateriale                  | -                  |
| Optikafskærmning/linsemateriale | Polystyren         |
| Beslagmateriale                 | -                  |
| Optikafskærmning/linsefinish    | Opal               |
| Samlet længde                   | 1195 mm            |
| Samlet bredde                   | 295 mm             |
| Samlet højde                    | 43 mm              |
| Farve                           | hvid               |
| Mål (højde x bredde x dybde)    | 43 x 295 x 1195 mm |

### Godkendelse og anvendelsesområde

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [ Fingerbeskyttelse] |
| Kode for mekanisk slagfasthed     | IK02 [ 0,2 J, standard]   |
| Bæredygtighedsvurdering           | Lighting for circularity  |

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Startlysstrøm (systemlysstrøm)        | 4000 lm  |
| Lysstrømtolerance                     | +/-10%   |
| Indledende LED-armaturvirkningsgrad   | 129 lm/W |
| Indledende korreleret farvetemperatur | 3000 K   |
| Indledende farvegengivelsesindeks     | ≥90      |
| Indledende kromaticitet               | -        |
| Indledende indgangseffekt             | 31 W     |
| Tolerance for strømforbrug            | +/-10%   |

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer | 2,5 % |
|-----------------------------------------------------------|-------|


|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Forkoblingsfejlfrekvens efter middeldriftslevetid på 100.000 timer | 5 % |
| Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer      | L90 |
| Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer     | L80 |

### Anvendelsesbetingelser


|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperaturområde           | +10 til +35 °C |
| Ydelse ved omgivende temperatur (Tq) | 25 °C          |
| Maks. dæmpningsniveau                | 10%            |
| Velegnet til vilkårlig omkobling     | Nej            |

### Produktdata

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Fuldstændig produktkode                              | 872016901496100                        |
| Ordreproduktnavn                                     | RC330V 42S/930 SEIA W30L120<br>MXO IA4 |
| EAN/UPC – produkt                                    | 8720169014961                          |
| Ordrekode                                            | 01496100                               |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                      |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1                                      |
| SAP-materiale                                        | 910505102477                           |
| Kopier nettovægt (stykke)                            | 5,600 kg                               |



## Målskitse

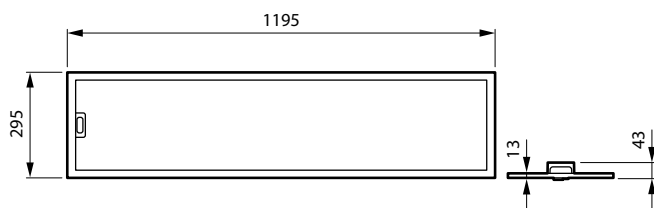

RC330V 42S/930 SEIA W30L120 MXO IA4

## SlimBlend Gen2

