

TrueLine, indbygget

RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3

TrueLine Recessed Standalone Asym – Justerbar hvid – Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade, InterAct Ready – Push-in-stik, 3-benet – Hvid RAL 9003

Arkitekter har behov for en belysningsløsning, der passer til arkitekturen i den ejendom, de arbejder på. De ønsker en linje af lys i et elegant design og meget høje lysniveauer. Entreprenører har behov for armaturer, der gør det muligt for dem at spare energi, samtidig med at de opnår det rette lysniveau, i overensstemmelse med standarderne for kontorbelysning. Det indbyggede TrueLine-armatur opfylder begge krav. TrueLine fås også i en ophængt udgave.

Advarsler og sikkerhed

- Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	Justerbar hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade, InterAct Ready
Driver medfølger	Ja

Optiktype	No [-]
Armatur til lysstrålespredning	108°
Lysstyringsgrænseflade	InterAct Office
Tilslutning	Push-in-stik, 3-benet
Kabel	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader

TrueLine, indbygget

CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Produktsæriekode	RC534B [TrueLine Recessed Standalone Asym]
Connectivity	Interact Ready
Unified Glare Rating – CEN	28

Lysteknisk

Mættet rød	>50
Flimrende	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	15,2 A
Starttid	292 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	-
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Stål
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet længde	1197 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet højde	90 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	90 x 75 x 1197 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
-----------------------------------	---------------------------

Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsvurdering	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstøm (systemlysstøm)	2500 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	93 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	Tunable white 2700-6500
Indledende farvegengivelsesindeks	>90
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	27 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenouput efter middellevetid* på 50.000 timer	L90
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej


Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951497326800
Ordreprodukt navn	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3
EAN/UPC – produkt	8719514973268
Ordrekode	97326800
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910505103290
Kopier nettovægt (stykke)	2,600 kg



TrueLine, indbygget

Målskitse

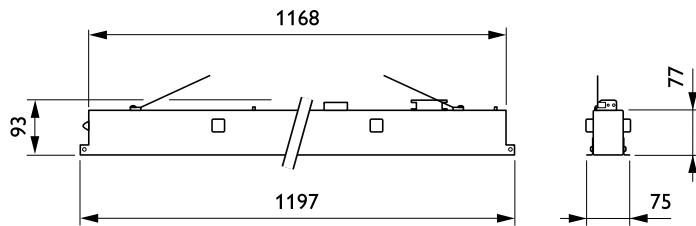

RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3

