

Datablad

DOWNLIGHT SAFEBOX TYPE B2 OG B3

Safebox mini og maxi er konstrueret til at beskytte drivere, transformere, downlights og bygningsdele mod overophedning. Safebox er lavet til alle slags lofter, også lofter fremstillet af brandbare materialer som træ. Størrelse og design tillader at safeboxen pakkes helt ind i isoleringsmaterialet. Plastmaterialet som safeboxen er støbt af tåler kondens og vand, derudover er materialet genanvendeligt og ikke brandbart.

Montering:

Den medfølgende dobbeltklæbende tape danner en effektiv tæthed mod loftets dampspærre således, at det er muligt at overholde bygningsregulativet. Temperatur over 10°C ved montering anbefales grundet tapens vedhæftningsevne. Det er tilladt at sløjfe imellem safeboxene. Både mini og maxi safeboxen har 16 udslagsblanketter som efter udskæring automatisk aflaster rillerør i Ø16 mm,

Ø20mm og Ø25mm. Ved indføring af kabler direkte i safebox skal der anvendes kabelforskrutninger for at undgå kondens i isoleringen. Anvendes halogen spot må der højst anvendes een 35W lyskilde i maxi safebox. Mini safebox er konstrueret udelukkende til LED downlights.

Garanti

2 års garanti, jævnfør gældende salgs- og leveringsbetingelser. Disse er til enhver tid tilgængelige på Elworks A/S hjemmeside.




PRODUKTINFORMATION:

Varetype:	B2	B3
Beskrivelse:	Downlight safebox maxi type B2 for spots og drivere/transformere	Downlight safebox mini type B3 for LED spots og drivere/transformere
Bestillingsnummer:	4-745-0	4-744-0
Montering:	Egnet til montering direkte ved brændbare materialer som f.eks. træ	
Anvendelsesområde:	Anvendelse på loft i tørt miljø	
Farve:	Hvid RAL9016. Andre farver på bestilling	
IP klasse:	IP20 (Ingen særlig beskyttelse mod indtrængen af vand)	
Glødetrådtest	Ja, 650° C.	
Indbygning i isolering	Ja, egnet for montering i isolering	
Udslagsblanket for rillerør Ø16 mm:	8 stk. for rillerør	
Udslagsblanket for rillerør Ø20 mm:	4 stk. for rillerør	
Udslagsblanket for rillerør Ø25 mm:	4 stk. for rillerør	
Max. spænding:	250 V AC ~	
Max. lyskilde forbrug:	35 Watt (halogen)	Kun LED
Materiale primær:	Polypropylen PP FR 	
Materiale sekundær (tape):	Ethylen-vinylacetat EVA 	
Brandhæmmende UL94:	Ja, V-0	
Nettovægt:	0,196 kg.	0,174 kg.
Dimension (L x B x H):	23 x 23 x 14 cm	29 x 23 x 6,8 cm

Teknisk dokumentation:

Designet i Danmark. OEM fremstillet i Kina af Holst Andersen Manufacturing Zhuhai Limited. Sikkerhedskontrolleret af tredjepart efter nedenstående europæiske standarder: Lavspændingsdirektivet (LVD): DS 60670-1:2005+A1:2013. Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer (RoHS): IEC 62321-8:2017.

TEKNISKE TEGNINGER

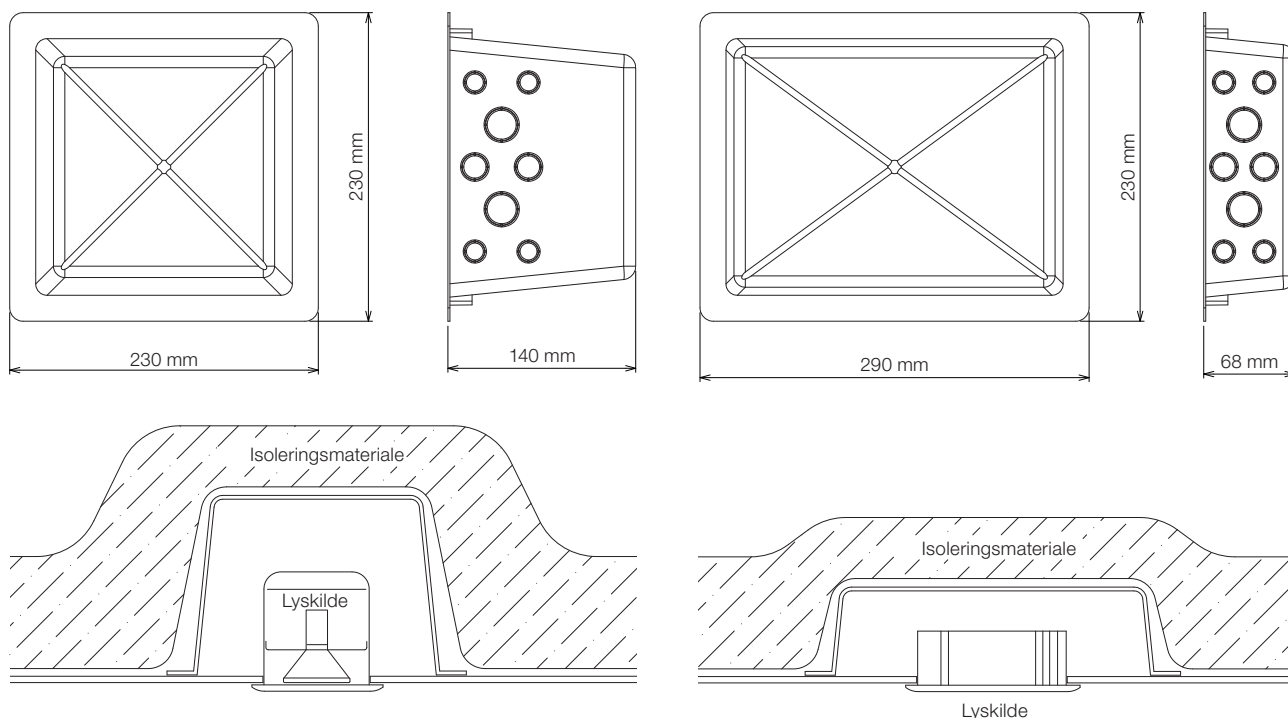

MILJØ OG BÆREDYGTIGHED:

Varetype:	B2	B3
Omgivelsestemperatur:	÷30° til +80° C.	
Halogenfri	Ja	
UV resistent:	Ja	
EU RoHS:	Ja	
REACH direktiv:	Ja	
Kinesisk RoHS regulativ	Ja	
Dokumenteret kvalitetsstyring:	Bureau Veritas ISO 9001	
Dokumenteret social ansvarlighed:	Bureau Veritas SA 8000:2014	

PAKKE INFORMATION:

Med tryk og label (4-745-0)				
B2	Størrelse (BxHxD)	Vægt	EAN13 stregkode	Miljøsortering
Med label (1 stk.)	23 × 23 × 14 cm	0,196 kg.	5701947474507	05 
Kasse (40 stk.)	48 × 25 × 52 cm	9,8 kg.	5708474474505	20 

Med tryk og label (4-744-0)				
B3	Størrelse (BxHxD)	Vægt	EAN13 stregkode	Miljøsortering
Med label (1 stk.)	29 × 23 × 6,8 cm	0,174 kg.	5701947474408	05 
Kasse (40 stk.)	47 × 32 × 45 cm	8,8 kg.	5708474474406	20 

Import og distribution:

Elworks A/S
 Knivholtvej 13, DK-9900 Frederikshavn, Danmark.
 Tlf. +45 96203100. www.elworks.dk