


Geberit Mepla kugleventil med betjeningshåndtag

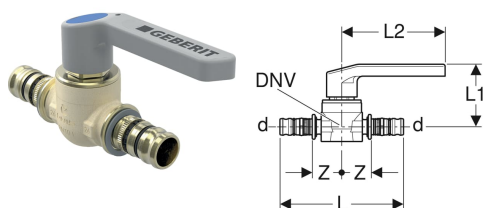

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostsbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostsbeskyttelsesmiddel
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

Egenskaber

- Godkendelse iht. DVGW
- Model Geberit T4

- Kugle og grundelement helt gennemstrømmet
- Montering af arm med skrue
- Udskiftelig ventiltop
- Kugle af PPSU
- Tætning til ventiltop af EPDM
- Kuglens tætninger af silikone
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Messing CW617N

Leverancens indhold

- Farvemarkeringer (rød, blå, grøn)

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	PN
611.061.00.2	087546616	12	8	16 mm	10.1 cm	6 cm	9.5 cm	2.4 cm	10 bar
612.061.00.2	087546620	15	15	20 mm	10.6 cm	6 cm	9.5 cm	2.5 cm	10 bar
613.061.00.2	087546626	20	15	26 mm	11.6 cm	6 cm	9.5 cm	2.5 cm	10 bar
614.061.00.2	087546632	25	20	32 mm	11.8 cm	6.5 cm	9.5 cm	3 cm	10 bar



- Ikke egnet til drikkevand i DK