

Anvendelsesområde

Hårdgipsskrue er beregnet til montering af hårde og robuste gipsplader indendørs på underlag af træ- eller stålprofil. Borekapacitet: 0,4-0,9 mm.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med fosfateret overfladebehandling. Den er forsynet med Philips krydskærv PH2.

Skruen har et omvendt gevind under hovedet,

der presser pladematerialet hårdt mod underlaget.

Montering

For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med dybdeanslag eller en gipsskruemaskine.

Anbefalet omdrejningstal: 31-55 mm 2000-2800/min.




Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE C1018
Overfladebehandling	Fosfateret
Skrueforbrug	Ca. 20 stk./m ²
Korrosionsklasse	C1

Hårdgipsskrue til træ-/stålprofil, fosfateret

Tekniske data – ESSBOX-enheder

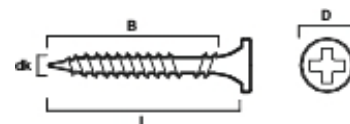

Art.nr.	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Ant.stk./ enhed	Enhed/ storpak
550133	3,9 x 31	7,8	21,0	PH2	304	1000	4
550145	3,9 x 45	7,8	32,0	PH2	304	900	4
550158	3,9 x 55	7,8	46,0	PH2	304	500	4

Småpak

Art.nr.	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Ant.stk./ enhed	Enhed/ storpak
513380	3,9 x 31	7,8	21,0	PH2	100	6
513382	3,9 x 45	7,8	32,0	PH2	100	6