

Anvendelsesområde

ESSVE Vinkelbeslag, Type 70, 90 og 105, er beregnet til forankring af krydsende trækonstruktioner og konsoller ved montering af lægter samt mellem træstolper og henholdsvis fod- og tagremme.


Beskrivelse

Fremstillet af 2,0, 2,5 eller 3,0 mm varmforzinket stålplade samt rustfrit, syrefast stål, A4. Vinkelbeslagene er udstyrede med 5,0 mm huller samt større bolthuller, se nedenstående tabel. Vinkelbeslagene fås i to udgaver: med

(m) eller uden (u) forstærkning

Montering


Vinkelbeslagene monteres med fx ESSVE Beslagsøm 4,0 mm eller ESSVE Beslagskruer 5,0 mm. Montering kan også ske med 8,0 eller 10 mm bolte. Ved krydsforbandt anvendes 4-8 søm/skruer i det lodrette ben og 4-10 i det vandrette. Minimum 1 søm i hvert hjørne. Brug altid 2 beslag pr. forbandt.




Specifikation

Materiale	Stål S250	A4
Nedre strækgrænse, fyk	Min. 250 MPa / **PL350 Mia	-
Overfladebehandling	20 µm	Rustfrit, syrefast stål
Korrosionsklasse	C2	C5
Sømhuller Ø	5,0 mm	5,0 mm
Bolthuller Ø	9,0 eller 11,0 mm	11,0 mm


Vinkelbeslag, varmforzinket

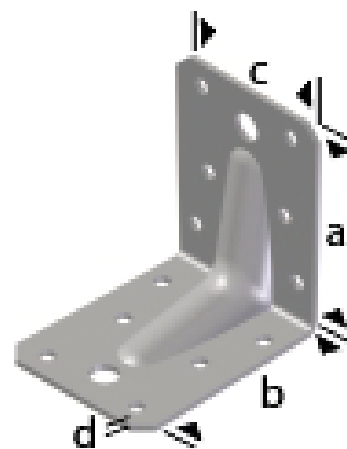

Type V7

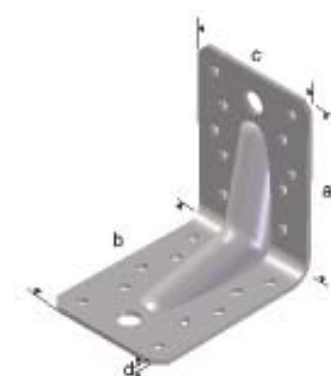


Type V1

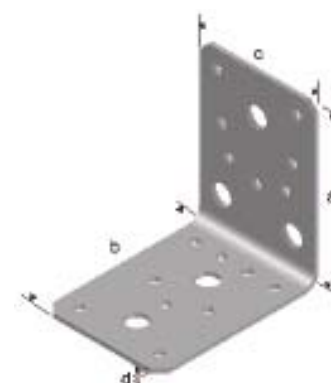

Type V2



Type V4

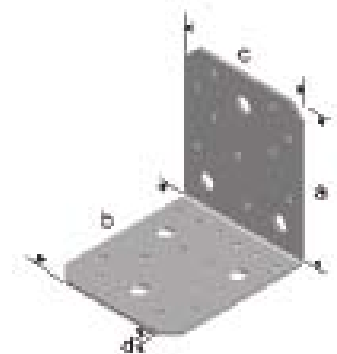

Type V3



Art.nr.	Type	Norm	Dimension a × b × c × d mm	Huller be- slagsøm/-skruer Antal × Ø 5 mm	Huller bol- te Antal × Ø mm	CE- mærket	Antal/ enhed	Antal/ palle	Best. info
451448	V7	70 m	70 × 70 × 55 × 2,0	12	2 × Ø 9,0	CE	50	3200	L
451454	V2	90 m	90 × 90 × 65 × 2,5	20	2 × Ø 11,0	CE	50	3000	L
451451	V1	90 u	90 × 90 × 65 × 2,5	16	5 × Ø 11,0	CE	50	4000	L
451457	V2 PL*	90 m	90 × 90 × 65 × 1,5	20	2 × Ø 11,0	CE	50	3200	L
451460	V3	105 u	105 × 105 × 90 × 3,0	24	6 × Ø 11,0	CE	50	2400	L
451463	V4	105 m	105 × 105 × 90 × 3,0	22	4 × Ø 11,0	CE	25	1600	L
451466	V4 PL*	105 m	105 × 105 × 90 × 2,0	22	4 × Ø 11,0	CE	25	1600	L

*PL er bjælkesko, der er 25 % lettere, men har samme styrke.

PL-serien er beslag, der er 25-40 % lettere,
men har samme styrke!