

Anvendelsesområde


ESSVE Sømpladevinkel er beregnet til forskellige typer af sammenføjning af trækonstruktioner. Vinklen fås med forskellige benlængder og er derfor yderst praktisk.

Beskrivelse

Fremstillet af 2,5 mm varmforzinket stålplade og udstyret med 5,0 mm huller.

Montering


Sømpladevinklen monteres med fx ESSVE Beslagsøm 4,0 mm eller ESSVE Beslagskruer 5,0 mm.



Specifikation

Materiale	Stål S250GD
Nedre strækgrænse, fyk	Min. 250 MPa
Overfladebehandling	Varmforzinket 20 µm
Korrosionsklasse	C2
Sømhuller Ø	5,0 mm

Sømpladevinkel, varmforzinket

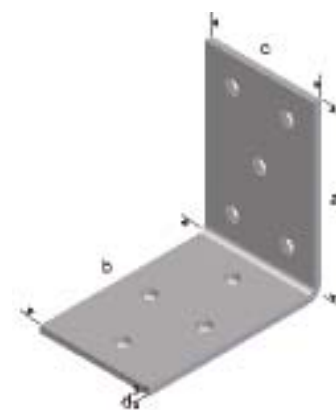

Art.nr.	Dimension a x b x c x d mm	Huller be- slagsøm/-skruer Antal x Ø 5 mm	Huller/ flig	Antal/ enhed	Antal/ palle	Best. info
451586	40 x 40 x 60 x 2,5	10	5/5	100	8000	L
451589	40 x 60 x 60 x 2,5	12	5/7	100	8000	L
451592	60 x 60 x 40 x 2,5	12	6/6	100	8000	L
451595	60 x 60 x 60 x 2,5	21	10/11	100	8000	L
451598	60 x 60 x 80 x 2,5	27	13/14	50	2400	L
451601	60 x 80 x 60 x 2,5	18	8/10	100	6400	L
451604	80 x 80 x 40 x 2,5	12	6/6	100	6400	L
451607	80 x 80 x 60 x 2,5	20	10/10	100	6000	L
451610	80 x 80 x 80 x 2,5	28	14/14	50	2400	L
451613	100 x 100 x 60 x 2,5	27	13/14	50	2400	L
451616	100 x 100 x 80 x 2,5	36	18/18	50	2400	L
451619	100 x 100 x 100 x 2,5	46	23/23	50	2400	L

L = Lagervare, D = Direkte levering, 4 ugers leveringstid.