

Anvendelsesområde


ESSVE Stolpesko, Type U er beregnet til brug som understøttelse af pæle og stolper, der skal fastgøres i beton eller sten.

Beskrivelse

Den er U-formet, fremstillet af henholdsvis 4,0 og 5,0 mm stål og udstyret med et støtteben af kamstål, henholdsvis Ø 16 og Ø 20 mm. Stolpeskoen er forzinket.

Montering

Stolpeskoen støbes ind i beton eller sten. Maks. 50 mm af armeringsjernet må stikke op over betonoverfladen. Søjle eller pæl fastgøres i stolpeskoen med passende skruer afhængig af belastningen.

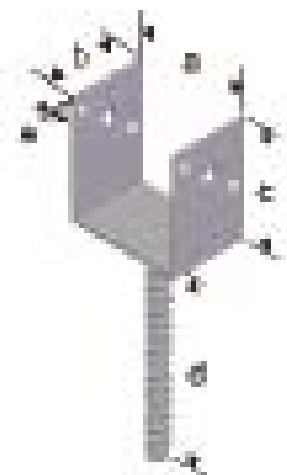

Specifikation

Materiale	Henholdsvis 4,0 og 5,0 mm stål
Overfladebehandling	Forzinket 50 µm
Korrosionsklasse	C3
Sømhuller Ø	5, 7, 10, 13 eller 18 mm
Støtteben	Længde 200 mm, Ø 16 mm eller Ø 20 mm

Stolpesko, Type U, forzinket

Art.nr.	Dimension a x b x c x d x e mm	CE- mærket	Kamstål Ø mm	Antal/ enhed	Antal/ palle	Best. info
451631	50x40x100x 200x4,0	CE	16	20	1000	L
451634	90x70x117,5 x200x4,0	CE	16	10	480	L
451635	90x90x142,5 x250x5,0	-	16	10	210	L
451637	96x70x114,5 x200x4,0	CE	16	10	480	L
451640	100x70x112, 5x200x4,0	CE	20	10	480	L
451643	100x90x137, 5x200x4,0	CE	20	10	160	L
451646	115x90x180/ x200x4,0	CE	20	10	210	L
451649	140x90x200/ x200x4,0	CE	20	10	210	L
951626	100x70x112, 5x200x4,0	-	18	20	480	L
951630	100x90x137, 5x200x4,0	-	20	14	252	L
951636	125x90x125 x200x4,0	-	20	17	204	L
951649	148x90x117, 5x200x5,0	-	20	14	168	L
951615	45x40x102,5 x/200x4,0	-	16	46	1288	L
951616	50x40x100x 200x4,0	-	16	46	1288	L
951621	70x70x127,5 x200x4,0	-	16	23	644	L
951622	75x70x125x 200x4,0	-	16	28	672	L
951625	96x70x114,5 x200x4,0	-	16	22	528	L

L=Lagervara D = Direkteleverans, 4 veckors leveranstid.

