


Produktoversigt

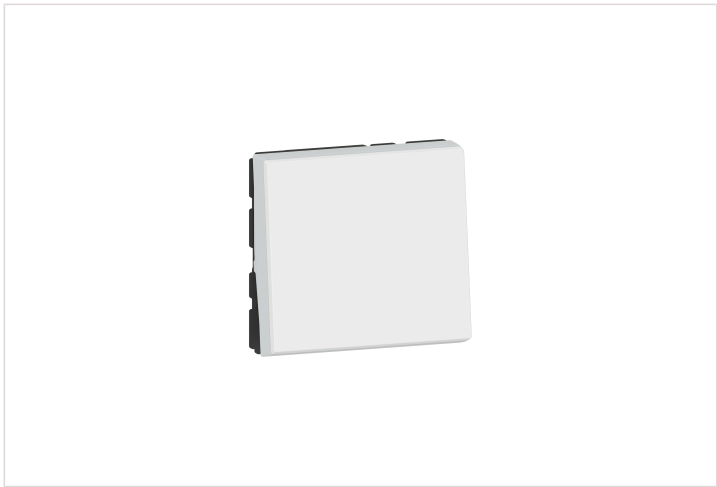

LEGRAND

Mosaic afbryder korrespondance 10A easy led 2M hvid
REF. 278011L | 8717400487 | EAN. 3414971574328

Mosaic™ installationsmateriel sikrer hurtig installation og stor fleksibilitet, samtidig med et flot og enkelt design.
[> Produktsiden](#)

Beskrivelse

Mosaic™ installationsmateriel sikrer hurtig installation og stor fleksibilitet, samtidig med et flot og enkelt design.

Oplysninger

Mosaic afbryder korrespondance 10A med easy led 2M hvid. Mosaic-serien dækker over 400 forskellige funktioner lige fra stikkontakter og fejlstrømsafbrydere til dataudtag, USB-ladere og meget mere. Serien garanterer total kompatibilitet mellem alle komponenterne i systemet og har det samme flotte og simple design i hele elinstallationen. Kan bl.a. bruges i installationsstave og standere, installationskanaler, gulvbokse m.m.

Tekniske karakteristika

Koblingssystem	Korrespondanceafbryder
Betjeningsmetode	Tangent/tryk
Sammenbygning	Modulopbygget enhed til installation, switch-programmer
Antal moduler (modulsystem)	2
Skiftekontakt	Nej
Antal betjeningskontakter	1
Monteringsmetode	Modulbase
Befæstigelsestype	Klik-ind
Med monteringsplade	Nej
Materiale	Plastik
Materialekvalitet	Termoplastisk
Halogenfri	Ja
Antibakteriel	Nej
Overfladebeskyttelse	Ubehandlet

Mærkespænding	250 V
Mærkestrøm	10 A
Brydestrøm for lysstofrør	10 AX
Tilbagemeldekontakt	Nej
Tilslutningstype	Andet
Varmeafbryder	Nej
Vaskemaskineafbryder	Nej
Bredde på enheden	45 mm
Højde på enheden	45 mm
Dybde på enheden	36 mm
Indbygningsdybde	24 mm
Min. dybde af indbygningsdåse	30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistent	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej

Type af overflade	Blank
Farve	Hvid
RAL-nummer (beslægtet)	9003
Etiketplads/informationsoverflade	No
Belysning	Nej
Lysfunktion	Andet
Belysningsmåde	Andet
IP-Klasse	IP31
Slagfasthed	IK04

Understøtter IFTTT	Nej
Drifttemperaturområde	-5-35 °C
Opbevaringstemperatur	-10-70 °C
Frekvens	50-60 Hz
Terminalmarkeringsindikation	Ja
Terminalkapacitet	2.5-2.5 mm²
Ledertværsnit	2.5-2.5 mm²

Dokument

Teknisk dokumentation

 F03157EN-00.pdf | PDF (0.11Mo)

Certifikater

-  OC / CB-FR_707532
-  LGRP-01210-V01.01-EN.pdf | PDF (0.67Mo)
-  AENOR-030/002540