

ZetaLED - Paniklysarmatur



ZetaLED - Flugtvejsarmatur




ZetaLED - Flugtvejsarmatur med dobbeltskærm



Dimensioner i mm

Type	B (mm)	D (mm)	L (mm)
ZetaLED S	119	49	270
ZetaLED L	170	69	371

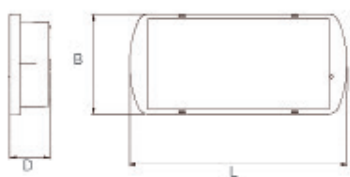

Produktbeskrivelse

- Multifunktion - samme armatur til flugtvejsarmatur eller paniklysarmatur
- Flugtvejsarmatur - 20 og 30m læseafstand
- IP65 - Kun den lille version
- LED 60.000 timer
- Nød drift: 3 timer

Tekniske data

Montering	Loft og væg
Materiale	Polykarbonat
Læseafstand	20m / 30m
Lysteknik	LED 8 x 0,6W og 12 x 0,6W
Lumen output	-
Lysfarve	-
Tæthedsklasse	ZetaLED S, IP42 / IP65 - ZetaLED L, IP42
Isolationsklasse	II
Vandalklasse	-
Autotest	Ja
Autoovervågning	-
Backup	-
Batteri	NiCd
Max tilladte omgivelsestemperatur	-0 °C til +25 °C
Forsyning	230V AC, 50 Hz
Forbrug	ZetaLED S, NM 4,25W / M 5,50W
Kabinetfarve	Hvid RAL 9003
Mål	ZetaLED S, 270 x 119 x 49mm ZetaLED L, 371 x 170 x 69mm

Ved bestilling

Type	Beskrivelse	Vare nr.
ZetaLED S	Flugtvejs- og paniklysarmatur, asymmetrisk for påbygning på væg og loft, IP42 / IP65, KI.II. Læseafstand 20m. Ekskl. piktogrammer	60300200
ZetaLED S AT	Flugtvejs- og paniklysarmatur, asymmetrisk for påbygning på væg og loft, IP42 / IP65, KI.II. Læseafstand 20m, med Autotest funktion. Inkl. piktogrammer	60300203
ZetaLED S sæt	Flugtvejs- og paniklysarmatur, asymmetrisk for påbygning på væg og loft, IP42 / IP65, KI.II. Læseafstand 20m. Inkl. piktogrammer	60300206
ZetaLED L	Flugtvejs- og paniklysarmatur, asymmetrisk for påbygning på væg og loft, IP42, KI.II. Læseafstand 30m. Ekskl. piktogrammer	60300205
ZetaLED L sæt	Flugtvejs- og paniklysarmatur, asymmetrisk for påbygning på væg og loft, IP42 / IP65, KI.II. Læseafstand 30m. Inkl. piktogrammer	60300209
ZetaLED S piktogramsæt	ZetaLED S piktogramsæt 20m ISO7010	60300210
ZetaLED L piktogramsæt	ZetaLED L piktogramsæt 30m ISO7010	60300215
ZetaLED S dobbeltsidet skærm	V form	60300220
ZetaLED L dobbeltsidet skærm	V form	60300225
ZetaLED S 20m D piktogramsæt	PV- PH- PN. In-Lay dobbeltsidet skærm	60300245
ZetaLED L 30m D piktogramsæt	PV- PH- PN. In-Lay dobbeltsidet skærm	60300246



Projekteringstabel for ZetaLED S med asymmetrisk optik
2m bred, min 1 lux i centerlinje

Monteringshøjde[m]	Monteringsmåde				
2.5	Loftmontering	3,1	7,7	3,1	7,8
2,8	Flugtvejsbelysning	3,1	8,0	3,2	8,2
3.0		3,1	8,2	3,2	8,4
3.5		3,1	8,5	3,2	8,8
4.0		3,0	8,6	3,0	8,9
4,5		2,8	8,7	2,8	8,9
5,0		2,4	8,6	2,5	8,8
5,5		1,8	8,4	1,9	8,5

Projekteringstabel for ZetaLED L med asymmetrisk optik
2m bred, min 1 lux i centerlinje

Monteringshøjde [m]	Monteringsmåde				
2.5	Loftmontering	2,9	7,5	3,0	7,5
2,8	Flugtvejsbelysning	3,0	7,8	3,0	8,0
3.0		3,0	8,0	3,1	8,3
3.5		2,9	8,2	3,0	8,5
4.0		2,8	8,4	2,8	8,6
4,5		2,5	8,4	2,6	8,5
5,0		2,0	8,2	2,1	8,3
5,5		1,2	7,9	1,2	8,0

Projekteringstabel for ZetaLED S AT med asymmetrisk optik
2m bred, min 1 lux i centerlinje

Monteringshøjde[m]	Monteringsmåde				
2.5	Loftmontering	3,1	7,7	3,1	7,8
2,8	Flugtvejsbelysning	3,1	8,0	3,2	8,2
3.0		3,1	8,2	3,2	8,4
3.5		3,1	8,5	3,2	8,8
4.0		3,0	8,6	3,0	8,9
4,5		2,8	8,7	2,8	8,9
5,0		2,4	8,6	2,5	8,8
5,5		1,8	8,4	1,9	8,5