

Indmurationsdåse, vindtæt og halogenfri


Indmurationsdåse vindtæt

1 modul	Art. nr. 7800443003
1,5 modul	Art. nr. 7800443004
2 modul	Art. nr. 7800443005
2,5 modul	Art. nr. 7800443006
3 modul	Art. nr. 7800443007



Produktbeskrivelse

Velegnet til indmuring i pudsede vægge af mursten, gasbeton og lignende. Dåseprogrammet passer til de fleste danske stikkontaktsystemer. MV-serien er forsynet med klemvinger, der sikrer let og hurtig placering og opretning i væghullet. Dåsen er, afhængig af størrelse, forsynet med op til 14 indføringer gennem membraner. Flexrør Ø16 og Ø20 mm (rillerør) aflastes direkte i dåsen. Dåseserien har fikserede og integrerede skruetårne og har samtidig rillede vægge til klomontering. Er der ikke plads eller ønskes klemvingerne ikke, kan de let knækkes af med ved vip til siden eller med tang. Dåserne er vindtætte klasse IP40. De kan fastsættes med siliconefri bygningsskum eller mørtel. Siderne med krydsdesign giver suveræn gribeevne i fæstningsmaterialet. For bedste fastgørelse af indsatsen i dåsen, anbefales det for stikkontakter, at fjerne indsatsens klostykker og i stedet anvende afbryderskruer, som skrues ned i de integrerede skruetårne. Hvis fastgørelse af dåsen foregår med søm/skruer i brønde i bunden af dåserummet skal skruenhovedet være min 1 mm under øverste kant på brønden. Beskyttelseslåget er forsynet med markeringsbørster der gør det let og hurtigt at lokalisere overpudsede indmurationsdåser. Lågets liniemarkeringer gør det let at oprette dåsen med vaterpas.

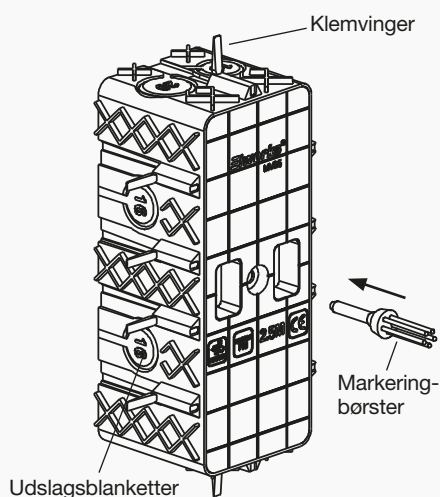

Boreanvisning

Anvend hulsav minimum Ø75 mm og maksimum Ø79 mm. Ved flere moduler end 1 bores huller med 25 mm afstand. Se skema herunder. Borelære kan hentes på lemu.dk eller udleveres hos din forhandler.


Type	Hul-diameter	Hul-afstand	Antal huller
7800443003	Ø75-79 mm	25mm	1
7800443004	Ø75-79 mm	25mm	2
7800443005	Ø75-79 mm	25mm	3
7800443006	Ø75-79 mm	25mm	4
7800443007	Ø75-79 mm	25mm	5












Tekniske data

Fremstillet i PVC fri og halogenfri slagfast plast. Overholder RoHS direktivet. Opfylder gældende standard og krav for 650° glødetrådsprøve. Vindtæt konstruktion, der gør at Bygningsreglementets krav om tæthed og trykprøvning af bygninger (§ 263) kan overholdes. Dåserne i flere moduler kan også monteres vandret. Dåserne har integrerede udvendige skruetårne, hvis man ønsker at anvende tekniske montageskruer. Skuer medfølger ikke.

Monteringseksempel

Klemvingerne holde indmurationsdåsen sikkert på plads, og gør opretning hurtig og præcis.

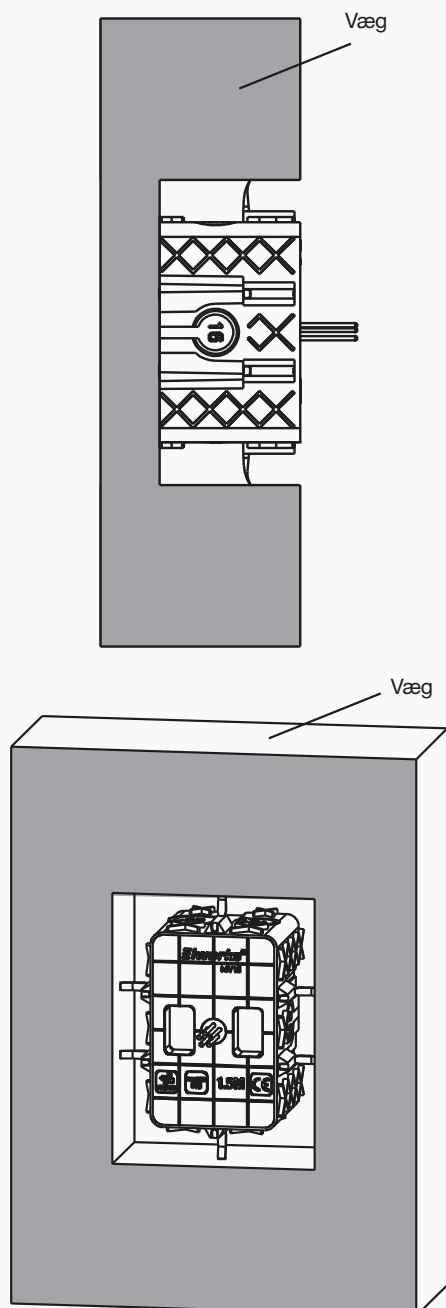

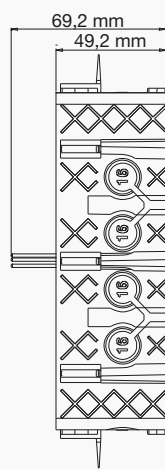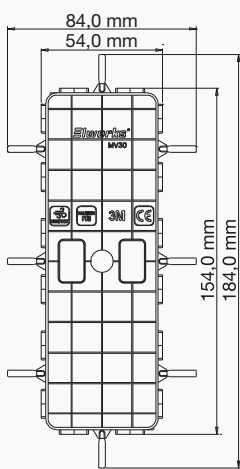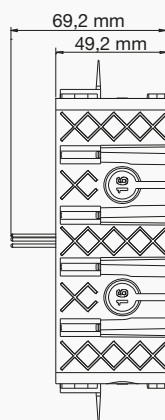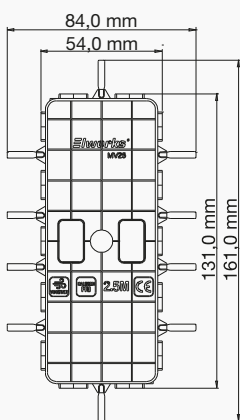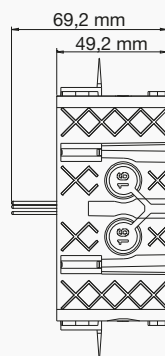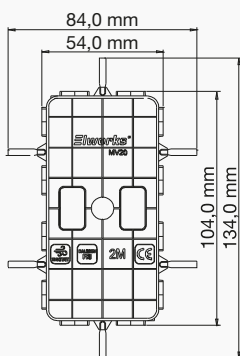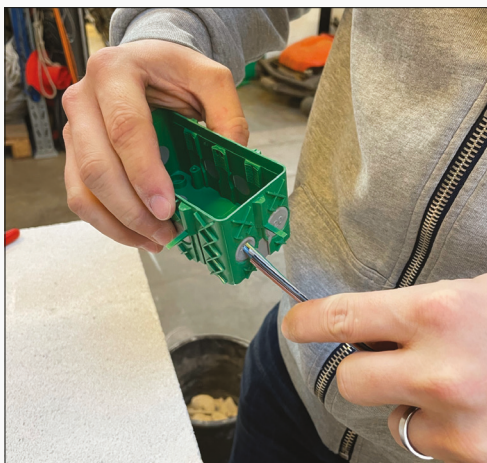

MV-series/2102

