

Monteringsvejledning

Spænding: 230 V 50 Hz

Tæthedsklasse: IP65


IK-klasse: IK08

Spredningsvinkel: 110 grader

Må kun installeres af en autoriseret EI-installatør.

Afbryd spændingen inden montage.


Armaturet kan monteres ind- og udvendigt.

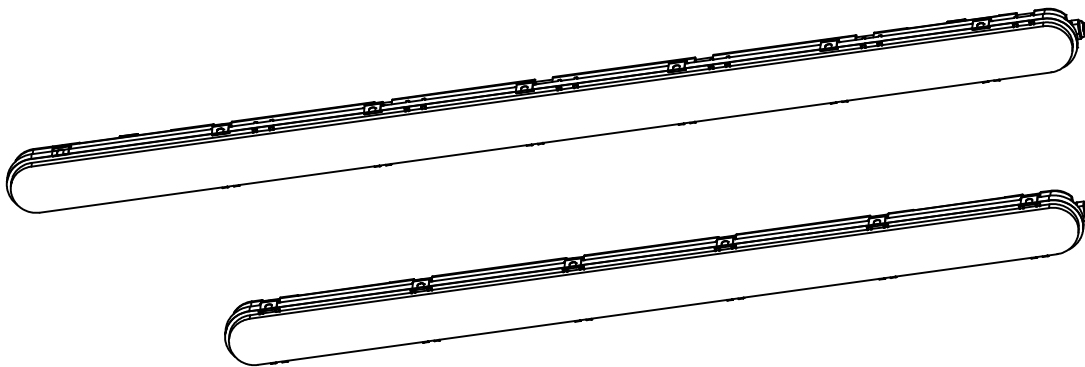


	varenummer	Lx B x H [mm]	W	Isolation class
Egil IP65 armatur, 4500lm, 4000K, On/Off, 100.000 timer	7800573015	1205 x 95 x 81	33	I
Egil IP65 armatur, 4500lm, 4000K, DALI, 100.000 timer	7800573016	1205 x 95 x 81	33	II
Egil IP65 armatur, 6000lm, 4000K, On/Off, 100.000 timer	7800573017	1505 x 95 x 81	42	I
Egil IP65 armatur, 6000lm, 4000K, DALI, 100.000 timer	7800573018	1505 x 95 x 81	42	II

Elektrisk tilslutning:


On/Off:



Dali:



SwitchDim:

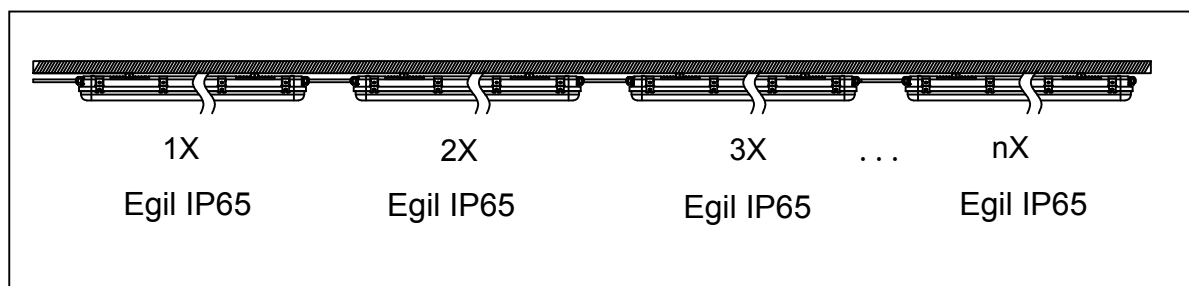

7800573015-33W ON/OFF Egil							
Max antal armaturer pr. automatsikring	Automatsikring type	B10	C10	B16	C16	B20	C20
	Mængde (stk.)	33	56	54	90	67	108

7800573017-42W ON/OFF Egil							
Max antal armaturer pr. automatsikring	Automatsikring type	B10	C10	B16	C16	B20	C20
	Mængde (stk.)	20	34	32	54	40	66

7800573016-33W/7800573018-42W DALI Egil							
Max antal armaturer pr. automatsikring	Automatsikring type	B10	C10	B16	C16	B20	C20
	Mængde (stk.)	25	25	35	35	43	48

